





# TARGA DI SEGNALAZIONE OTTICA A LED LUCE FISSA TO-FLAG

 OTTICO


 12V, 24V, 48V, 110V o 230V

 IP42 o IP65



## INSTALLAZIONI:

- A SOFFITTO
- CONTROSOFFITTO TRAMITE SCATOLA DA INCASSO
- A PARETE TRAMITE STAFFA (vedi accessori)

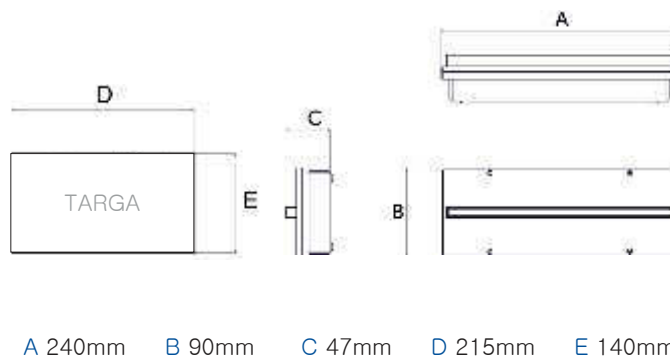

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECNOLOGIA LED

GRADO DI PROTEZIONE IP42, IP65

GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IK08

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5°C/+50°C


DIMENSIONI CORPO 240x90x47mm

DIMENSIONI TARGA 215x140mm

MATERIALE POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE V2

ALIMENTAZIONE 12V, 24V, 48V, 110V o 230V


SEGNALAZIONE OTTICA LUCE FISSA

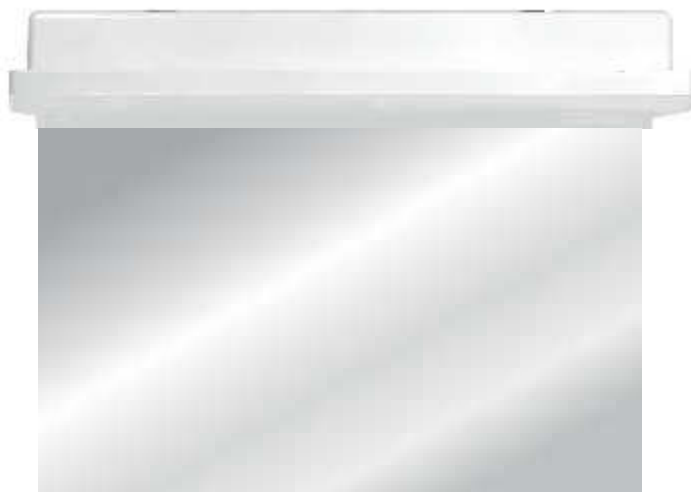




# TARGA DI SEGNALAZIONE A LED LUCE FISSA TO-FLAG

 OTTICO


 IP42, IP65

 12V



CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE	VISIBILITÀ	IP	FUNZIONE
9SEGN0	TO-FLAG-20-42-12-F	12V	20 METRI	42	LUCE FISSA
9SEGN0	TO-FLAG-32-42-12-F	12V	32 METRI	42	LUCE FISSA
9SEGN0	TO-FLAG-20-65-12-F	12V	20 METRI	65	LUCE FISSA
9SEGN0	TO-FLAG-32-65-12-F	12V	32 METRI	65	LUCE FISSA

 OTTICO


 IP42, IP65

 24V




CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE	VISIBILITÀ	IP	FUNZIONE
9SEGN0	TO-FLAG-20-42-24-F	24V	20 METRI	42	LUCE FISSA
9SEGN0	TO-FLAG-32-42-24-F	24V	32 METRI	42	LUCE FISSA
9SEGN0	TO-FLAG-20-65-24-F	24V	20 METRI	65	LUCE FISSA
9SEGN0	TO-FLAG-32-65-24-F	24V	32 METRI	65	LUCE FISSA

 OTTICO


 IP42, IP65

 48V



CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE	VISIBILITÀ	IP	FUNZIONE
9SEGN0	TO-FLAG-20-42-48-F	48V	20 METRI	42	LUCE FISSA
9SEGN0	TO-FLAG-32-42-48-F	48V	32 METRI	42	LUCE FISSA
9SEGN0	TO-FLAG-20-65-48-F	48V	20 METRI	65	LUCE FISSA
9SEGN0	TO-FLAG-32-65-48-F	48V	32 METRI	65	LUCE FISSA

 OTTICO

 IP42, IP65

 110V




CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE	VISIBILITÀ	IP	FUNZIONE
9SEGN0	TO-FLAG-20-42-110-F	110V	20 METRI	42	LUCE FISSA
9SEGN0	TO-FLAG-32-42-110-F	110V	32 METRI	42	LUCE FISSA
9SEGN0	TO-FLAG-20-65-110-F	110V	20 METRI	65	LUCE FISSA
9SEGN0	TO-FLAG-32-65-110-F	110V	32 METRI	65	LUCE FISSA

 OTTICO

 IP42, IP65

 230V



CODICE	ARTICOLO	ALIMENTAZIONE	VISIBILITÀ	IP	FUNZIONE
9SEGN0	TO-FLAG-20-42-230-F	230V	20 METRI	42	LUCE FISSA
9SEGN0	TO-FLAG-32-42-230-F	230V	32 METRI	42	LUCE FISSA
9SEGN0	TO-FLAG-20-65-230-F	230V	20 METRI	65	LUCE FISSA
9SEGN0	TO-FLAG-32-65-230-F	230V	32 METRI	65	LUCE FISSA