




CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
<input type="checkbox"/> 00166EDIL	SICURLUX 520	Centrale di gestione + 5 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 20 luci)
<input type="checkbox"/> 00233EDIL	SICURLUX 1020	Centrale di gestione + 10 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 20 luci)
<input type="checkbox"/> 00167EDIL	SICURLUX 2040	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 40 luci)
<input type="checkbox"/> 10081EDIL	SICURLUX 2060	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 60 luci)
<input type="checkbox"/> 10082EDIL	SICURLUX 2080	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 80 luci)



INTERRUTTORE ON/OFF



CREPUSCOLARE




UNITÀ COMANDO LUCI




SICURLUX è un sistema di gestione luci di sicurezza, indicato per l'installazione in luoghi come ponteggi o zone di lavoro in genere, assemblato all'interno di un contenitore per moduli DIN IP65. Il puntoluce va installato ad ogni cavalla, pertanto ogni 2 metri circa. L'articolo è disponibile nelle versioni:

- 520 (5 luci, espandibile a 20)
- 1020 (10 luci, espandibile a 20)
- 2040 (20 luci espandibile a 40)
- 2060 (20 luci espandibile a 60)
- 2080 (20 luci espandibile a 80)


DIMENSIONI CENTRALINO SICURLUX 520, 1020 e 2040

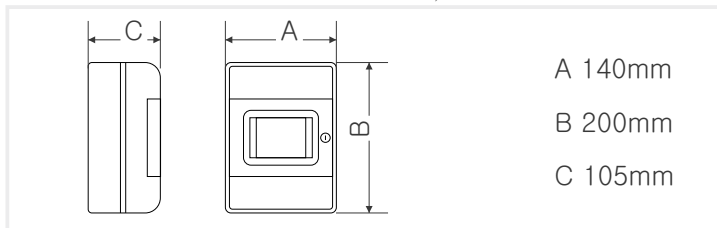


DIMENSIONI CENTRALINO SICURLUX 2060 e 2080

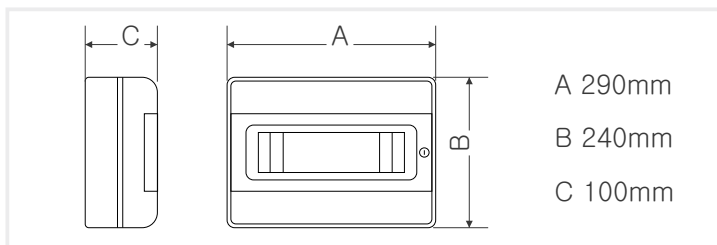

SCHEMA ESEMPIO - SICURLUX 520, 1020 e 2040

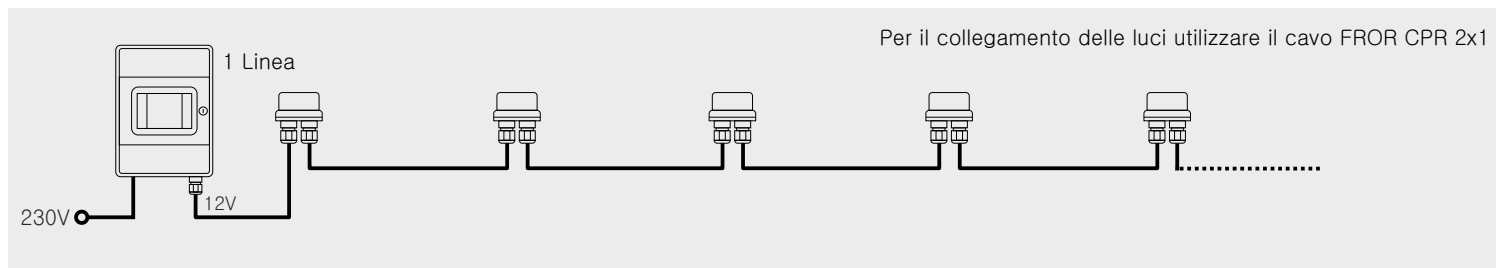

SCHEMA ESEMPIO - SICURLUX 2060 e 2080

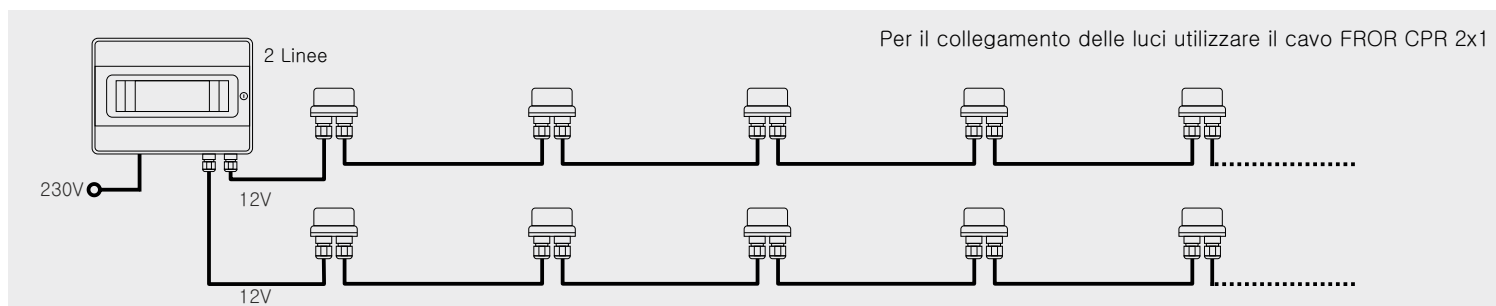

IL KIT COMPRENDE

- Centralina di comando IP65, portello con chiusura a chiave che impedisce l'accesso ai non addetti.
- Interruttore magnetotermico
- Crepuscolare completo di sonda esterna
- Unità di comando luci*
- Alimentatore
- Luci di sicurezza IP65 a LED colore rosso



*Permette di gestire la velocità lampeggio delle luci:
Luce fissa - Lampeggio Lento - Lampeggio Veloce



OTTICO



IN 230V - OUT 12V



IK08



IP65

