SEMAFORO 1 LUCE FISSA A LED

ACCESSORIO INCLUSO:

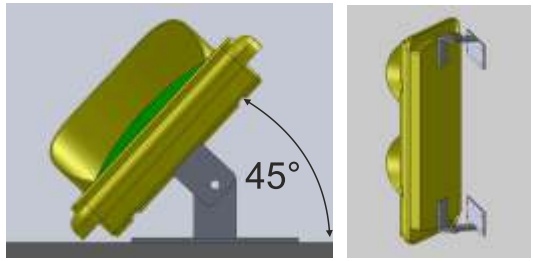

Coppia di staffe per fissaggio a muro in acciaio INOX

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Dispositivi di segnalazione a LED adatti ad un uso privato, come parcheggi o strade private. Sono realizzati in policarbonato autoestinguente V2. Sono adatti per un'installazione all'esterno grazie al grado di protezione IP65. Forniti con coppia di staffe in acciaio INOX AISI 304 orientabili 45° per installazione a parete.
Gestibili tramite centraline CS.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:
12Vdc; 12Vdc/Vac; 24Vdc; 24Vdc/Vac; 48Vdc; 48Vdc/Vac; 110Vac; 230Vac.
Dimensioni: 150x150x50mm
Diametro lenti: 120mm
Grado di protezione: IP65
Grado di resistenza agli urti: IK08
Materiale: Policarbonato autoestinguente V2
Colore diffusore luminoso: Rosso; Verde; Giallo; Arancione.

KROS TECHNIK s.r.l.
Via Maurizio Iaconelli, 16 D
00030 S. Cesareo - ROMA
Assistenza tecnica tel. 06/95595017 - 3473214931
Sito web: www.krostechnik.it E-mail: info@krostechnik.it

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO SEMAFORO A LED

Su ogni scheda elettronica è indicato il tipo di voltaggio ed il colore dei led montati su di essa.

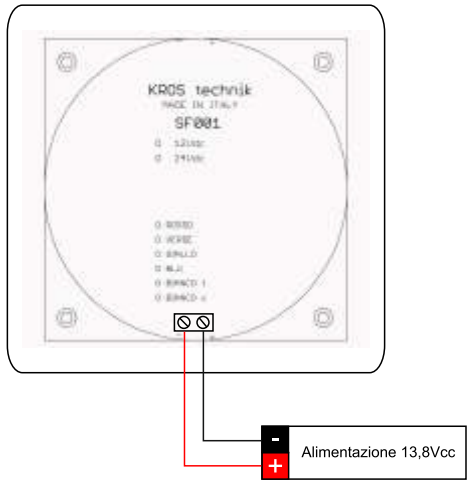

ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO



LEGENDA

Vite 10 mm

IMPORTANTE: l'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata solo da personale specializzato. I collegamenti elettrici ed il loro dimensionamento devono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti.
N.B. Prima di effettuare i collegamenti togliere l'alimentazione.