



	CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
<input type="checkbox"/>	10076EDIL	KOMBILUX 520	Centrale di gestione + 5 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 20 luci)
<input type="checkbox"/>	10077EDIL	KOMBILUX 1020	Centrale di gestione + 10 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 20 luci)
<input type="checkbox"/>	10078EDIL	KOMBILUX 2040	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 40 luci)
<input type="checkbox"/>	10079EDIL	KOMBILUX 2060	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 60 luci)
<input type="checkbox"/>	10080EDIL	KOMBILUX 2080	Centrale di gestione + 20 luci LED di sicurezza (espandibile fino a 80 luci)



INTERRUTTORE ON/OFF


CREPUSCOLARE




KOMBILUX è un sistema di gestione luci di sicurezza, indicato per l'installazione in luoghi come ponteggi o zone di lavoro in genere, assemblato all'interno di un contenitore per moduli DIN IP65. Il puntoluce va installato ad ogni cavalla, pertanto ogni 2 metri circa. L'articolo è disponibile nelle versioni:

- 520 (5 luci, espandibile a 20)
- 1020 (10 luci, espandibile a 20)
- 2040 (20 luci espandibile a 30)
- 2060 (20 luci espandibile a 45)
- 2080 (20 luci espandibile a 60)

DIMENSIONI CENTRALINO KOMBILUX 520, 1020 e 2040

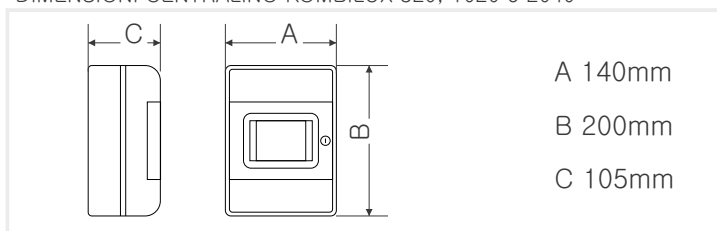

DIMENSIONI CENTRALINO KOMBILUX 2060 e 2080

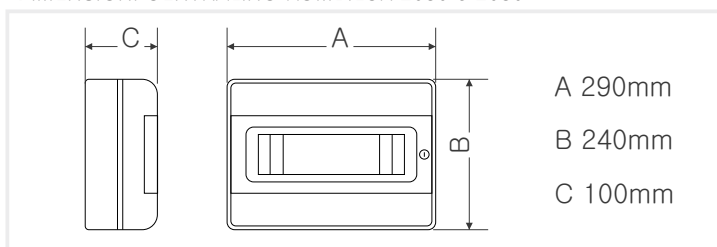

IL KIT COMPRENDE

- Centralina di comando IP65, portello con chiusura a chiave che impedisce l'accesso ai non addetti.
- Interruttore magnetotermico
- Crepuscolare completo di sonda esterna
- Alimentatore
- Luci di sicurezza IP65 a LED colore rosso




OTTICO

IN 230V – OUT 12V

IK08

IP65

SCHEMA ESEMPIO – KOMBILUX 520, 1020 e 2040

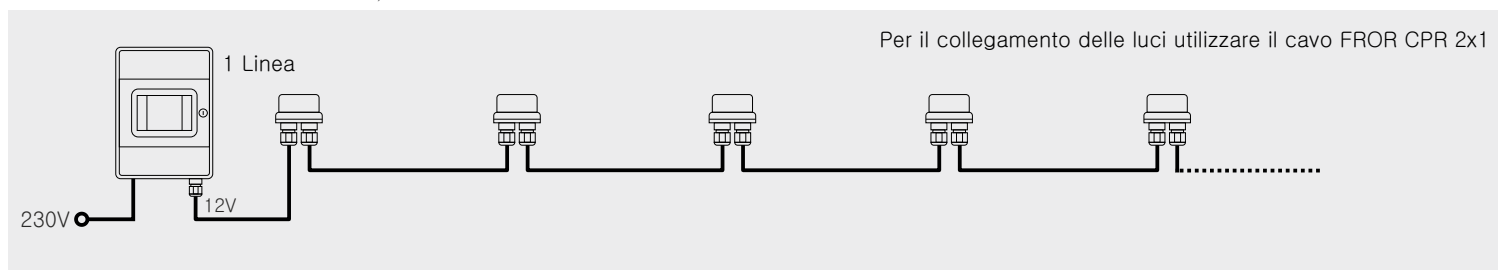

SCHEMA ESEMPIO – KOMBILUX 2060 e 2080

