



KROS
T E C H N I K

MADE IN ITALY

C
A
T
A
L
I
S
T
I
N
O

A
N
T
I
N
T
R
U
S
I
O
N
E

**SISTEMI PROFESSIONALI
ANTINTRUSIONE
CATALOGO 10EIEE**



KROS

TECHNIK





MADE IN ITALY CON ORGOGLIO

KROS TECHNIK S.r.l. è un'azienda italiana specializzata nella realizzazione di sistemi di sicurezza e antincendio. Progetta e produce al suo interno tutti i dispositivi nel rispetto dell'autentico Made in Italy. Affidabilità, capacità, innovazione sono le motivazioni che rendono KROS TECHNIK un partner sicuro per chiunque desideri prodotti validi e competitivi.

KROS TECHNIK srl is an Italian electronics manufacturer, specialized in the production of security and fire-fighting systems. Designs and produces in-house all devices in respect of authentic Made in Italy. Reliability, capacity, innovation are the reasons that make KROS TECHNIK a reliable partner for anyone who needs quality and competitive products.



CICLO PRODUTTIVO INTERAMENTE SVOLTO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA



www.krostechnik.it



I prezzi presenti nel catalogo si intendono IVA esclusa.

RILEVATORI DI PRESENZA 230V

Con temporizzatore crepuscolare incorporato



codice 1FR50021

RPE 44

€ 30,00

Rilevatore di presenza infrarosso da esterno IP44.
Carico controllato: max 1200W (lampade incandescenza)
max 300W (lampade basso consumo/fluorescenti)
Temporizzatore crepuscolare a bordo. Alimentazione 230V.

€ 32,00

codice 1FR40039

RPI 61

Rilevatore di presenza infrarosso ad incasso IP20.
Carico controllato: max 1200W (lampade incandescenza)
max 300W (lampade basso consumo/fluorescenti)
Temporizzatore crepuscolare a bordo. Alimentazione 230V.



Ø Foro incasso 61,5 mm

codice 1FR40041

RPI 50

€ 36,00

Rilevatore di presenza infrarosso ad incasso IP20.
Carico controllato: max 500W (lampade incandescenza)
max 150W (lampade basso consumo/fluorescenti)
Temporizzatore crepuscolare a bordo. Alimentazione 230V.



Ø Foro incasso 50 mm

€ 31,00

codice 1FR40040

RPS 100

Rilevatore di presenza infrarosso da soffitto IP20.
Carico controllato: max 1200W (lampade incandescenza)
max 300W (lampade basso consumo/fluorescenti)
Temporizzatore crepuscolare a bordo. Alimentazione 230V.





ASSISTENZA TECNICA

Hai un problema tecnico al tuo impianto d'allarme Kros Technik?
Contattaci. Abbiamo la soluzione per te.

Tel: +39 06 95595017
email: info@krostechnik.it
Orari lavorativi: Lunedì/Venerdì - 8:30/18:00



GARANZIA DI 5 ANNI SUI PRODOTTI KROS TECHNIK!

La garanzia è di **5 ANNI** dalla data impressa sul prodotto ed in tale periodo KROS TECHNIK S.r.l. si fa' carico di riparare o sostituire gratuitamente il materiale difettoso in caso di tempestiva denuncia dei vizi entro 8 giorni dalla consegna e in caso di riconosciuta difettosità del prodotto per causa imputabile a KROS TECHNIK S.r.l.

La garanzia non copre guasti dovuti all'imperizia del montaggio o quando il committente non sia in regola con i pagamenti. Non sono inoltre coperti da garanzia guasti imputabili ad atti vandalici, problemi di linea elettrica, corto circuiti, incendi, fulmini, agenti esterni in generale o altri eventi indipendenti da difetto intrinseco. La merce dovrà pervenire presso la sede di San Cesareo (Roma) in porto franco.



INSTALLATORE IKQL



Vuoi diventare installatore KROS TECHNIK Qualificato?

Scopri quali sono i vantaggi e le esclusive installando i nostri prodotti. Contattaci al numero **+39 06 95595017** o scrivici per email all'indirizzo **info@krostechnik**

La Kros Technik organizza corsi tecnici in sede per installatori e/o progettisti. I corsi sono caratterizzati da argomenti tecnici e commerciali.

Richiedi il modulo di partecipazione e le date in programma tramite email all'indirizzo **info@krostechnik.it**



SISTEMA PROFESSIONALE RADIO - SERIE "KOMBI"

Centrali d'allarme via Radio KOMBI	2
Accessori sistema KOMBI	3
Sirene Radio	4
Rilevatori via Radio	5
Rilevatori via Radio Universali	11
Avvisatore telefonico via Radio	12
KIT ampliamento via Radio	13
KIT sistemi via Radio	19

SISTEMA PROFESSIONALE FILO+RADIO - "SERIE SHERPA"

Centrali d'allarme ibride SHERPA	22
Sirene e accessori via Radio SHERPA	23
KIT Filo+Radio SHERPA	25

SISTEMA PROFESSIONALE VIA FILO - SERIE "SHERPA"

Centrali d'allarme via filo SHERPA	26
Accessori via filo SHERPA	26
KIT via filo SHERPA	27

SISTEMA PROFESSIONALE VIA FILO - SERIE "EASY"

Centrali d'allarme via filo EASY	29
Inseritore via filo EASY	30

SISTEMA PROFESSIONALE VIA FILO - SERIE "JUNIOR"

Centrali d'allarme via filo JUNIOR	31
Inseritore via filo JUNIOR	32
KIT via filo JUNIOR	34

SISTEMA PROFESSIONALE VIA FILO - SERIE "MAJOR"

Centrali d'allarme via filo MAJOR	36
Accessori via filo MAJOR	38

DISPOSITIVI VIA FILO PER LE SERIE SHERPA, EASY, JUNIOR E MAJOR

Rilevatori via filo	40
Sirene via filo	49
Combinatori telefonici via filo	52
Contatti via filo	54
Cavi per allarmi	60
Accessori	61
Ricambi	64
Batterie	65

————— connessione **filare**

- - - - - connessione **radio**

cod. 1RCE001
KOMBI-RX632



cod. 1RCC002
TX-KOMBI



cod. 1RCC004
TAST-KOMBI-RX

Adattatore
attacco KeyStone



+



cod. 1RCC0045
INS-KOMBI

Adattatore
attacco KeyStone



+



cod. 1RCC0044
RS-KOMBI-UNV



cod. 1RCC0006
CRX-KOMBI B



cod. 1RR40005
SL-100RX B

cod. 1RR40007
TRIAL300-55-RX-B



cod. 1RR40001
RADAR DT-RX

cod. 1ACC0015
SND-TRIAL



+



cod. 1RR60009
TRIX KOMBI

cod. 1RCC0036
SND-TRIX



+

cod. 1FTE0004
KT-TEL 404



cod. 1FTE0005
SUPERQUAD400GSM KOMBI



cod. 1FTE0002
SUPERQUAD400GSM



cod. 1RSR0003
BASE-KOMBI



cod. 1RSR0005
ROOSTER KOMBI



cod. 1RR40029
SL-DT-RX65 2500 B





KOMBI-RX-632

Centrale d'allarme

32 zone via **radio** + **6** zone via **cavo**.
Supporta fino a 8 telecomandi/tastiere.

GIA' CONFIGURATO!

Pz. 1 Telecomando TX-KOMBI 4 canali incluso

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RCE0001	KOMBI-RX632	Centrale 32 z. Wireless + 6 z. via filo	€ 494,00



Batteria compatibile: **PB 7 Ah - 12V**
Vedi pagina 65

Accumulatore non incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Centrale di allarme 32 zone wireless+6 zone via filo.
- Supervisionata.
- Gestisce 32 rilevatori radio e 6 ingressi per rilevatori cablati tutti supervisionati.
- Trasmissione radio ultra affidabile frequenza 433,42 MHz.
- Codifica Random 56 bit.
- Parzializzazione su 3 gruppi (Tutte; Gruppo1; Gruppo2) da telecomando e/o tastiera.
- Esclusione singole zone da centrale.
- Telecomandi memorizzabili fino a 8.
- Ingresso per l'inserimento/disinserimento remoto.
- Sirena interna piezoelettrica a bordo centrale.
- Segnalazioni di allarme e anomalie in centrale.
- Segnalazione saturazione radio (antiaccecamento radio) escludibile.
- Segnalazione stato impianto ed eventi su sirena radio autoalimentata e su segnalatore remoto radio di stato impianto autoalimentato.
- Tamper attivo 24 ore.
- Tutte le zone possono essere: Istantanee; Temporizzate; Chime; Supervisionate; 24 ore.
- Memoria di storico eventi.
- Telecomando a 4 pulsanti per gestione semplificata (ON/OFF) e parzializzazione del sistema di sicurezza.
- Uscite per sirena cablata autoalimentata, per sirena interna, per avvisatore telefonico.
- 1 relè di allarme, Comune, NC,NA, liberi (puliti)
- 1 relè di inserito/disinserito, Comune, NC, NA, liberi (puliti).
- Uscita per led test (segnalazioni inserito/disinserito, linea aperta (in allarme), avvenuto allarme).
- Assorbimento a riposo 12mA.
- Tempo di uscita fisso 30 secondi.
- Tempo di allarme 2 minuti.
- Doppia alimentazione: rete più batteria tampone, segnalazione di mancanza rete.
- Batteria tampone massimo allocabile 12V 7Ah (non fornita).
- Semplice programmazione da pannello frontale
- Dimensioni 280x220x85 mm, Peso 2450 gr.




ON - OFF

Segnalatore di stato impianto attacco KEYSTONE universale:

Il segnalatore permette all'utente di sapere con esattezza se l'impianto è inserito o disinserito tramite i LED rosso e se la batteria è scarica tramite il LED giallo.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RCC0044	RS-KOMBI-UNV	Segnalatore radio Universale	€ 121,60
1FCC0056	RS-UNV	Segnalatore via filo Universale	€ 81,90



Adattatori attacco KeyStone per le diverse marche di serie civili
Codici mascherine a pag.30



Batteria compatibile: **ER14250H** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.



Scheda chiave elettronica filare per centrali KOMBI-RX-632

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RKY0001	SCH-KEY-KOMBI	Scheda chiave per centrali KOMBI-RX-632	€ 115,00



Inseritore transponder via cavoper

inserimento/disinserimento/parzializzazione, con attacco KeyStone universale. Adatto alle centrali KOMBI-RX-632.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RCC0045	INS-KOMBI	Inseritore per centrali KOMBI-RX-632	€ 49,00



Telecomando radio KOMBI:

Accensione/Spegnimento/Parzializzazione impianto

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RCC0002	TX-KOMBI	Telecomando 4 canali	€ 76,00



Batteria compatibile: **CR2032** - 3V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.



Tastiera radio di Inserimento/Disinserimento/Parzializzazione.

La **TAST-KOMBI-RX** permette di inserire, disinserire e parzializzare l'impianto d'allarme. Inserimento: totale-area1-area2 (all'interno delle aree 1 e 2 si possono inserire quante zone si vogliono)

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RCC0004	TAST-KOMBI-RX	Tastiera radio KOMBI	€ 197,60



Batteria compatibile: Doppia stilo - 3,6V - 5400 mA
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

La tastiera radio TAST-KOMBI-RX permette di gestire l'impianto pur avendo la centrale installata fuori dalla portata



Sirena autoalimentata, accoglimento per accumulatore

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RSR0003	BASE-KOMBI	Sirena autoalimentata	€ 304,00



Batteria compatibile: **1502** - 7.5V 19Ah
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione: Batteria 7.5V 19Ah
- Temperatura di lavoro: -25/+55°C
- Assorbimento a riposo: 1 mA
- Assorbimento in allarme: 1,5 A
- Livello di pressione sonora: 104 dB/mt
- Durata allarmeMax: 3,5 minuti
- Peso: 2,5 Kg
- Indicazione stato impianto: led
- Dimensioni: H270xL175xP70 mm



Sirena autoalimentata antischiama

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RSR0008	BASE-KOMBI TOP	Sirena autoalimentata ANTISCHIUMA	€ 338,00



Batteria compatibile: **1502** - 7.5V 19Ah
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione: Batteria 7.5V 19Ah
- Temperatura di lavoro: -25/+55°C
- Assorbimento a riposo: 1 mA
- Assorbimento in allarme: 1,5 A
- Livello di pressione sonora: 104 dB/mt
- Durata allarmeMax: 3,5 minuti
- Peso: 2,5 Kg
- Indicazione stato impianto: led
- Dimensioni: H270xL175xP70 mm



Sirena piezoelettrica via radio

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RSR0005	ROOSTER KOMBI	Sirena piezoelettrica via radio	€ 133,00

Batteria inclusa.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Dimensione: H95xL135xP50



Ponte radio autoalimentato. Frequenza radio 433,42 Mhz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1ACC0010	PONT-RX-KOMBI 433	Ponte radio 433,42MHz	€ 310,00

Batteria inclusa.

Supercontatto con a bordo 1 contatto magnetico ed 1 rilevatore di vibrazione. Possibilità di collegarci un contatto tapparella (roller switch) più un ulteriore contatto magnetico.



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RCC0005	CVRX-KOMBI-B	Supercontatto KOMBI bianco	€ 91,60
1RCC0040	CVRX-KOMBI-M	Supercontatto KOMBI marrone	€ 91,60



Batteria compatibile: **ER14250** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Frequenza di trasmissione: 433.42 MHz
- Potenza di trasmissione: 10 mW
- Alimentazione Batteria litio: 3,6 Vcc
- Assorbimento a riposo: 15uA
- Avviso batteria scarica: Storico in centrale
- Codifica: 64 bit
- Visualizzazione trasmissione: A led Ld1
- Durata batteria: 4 anni(media)
- Dimensioni: 30x95x25

Contatto perimetrale. con a bordo 1 contatto magnetico e la possibilità di collegarci un contatto tapparella (roller switch) più un ulteriore contatto magnetico.



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RCC0006	CRX-KOMBI B	Contatto KOMBI Bianco	€ 85,00
1RCC0007	CRX-KOMBI M	Contatto KOMBI Marrone	€ 85,00



Batteria compatibile: **ER14250** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Frequenza di trasmissione: 433.42 MHz
- Potenza di trasmissione: 10 mW
- Alimentazione Batteria litio: 3,6 Vcc
- Assorbimento a riposo: 7uA
- Avviso batteria scarica: Storico in centrale
- Codifica: 64 bit
- Visualizzazione trasmissione: A led Ld1
- Durata batteria: 4 anni(media)
- Dimensioni: 30x95x25

Rilevatore Doppia Tecnologia via radio



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RR40001	RADAR DT-RX	Doppia Tecnologia 15 m	€ 145,00



Batteria compatibile: **HLIT** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata: 15 mt
- Angolo di rilevazione: 110°
- Assorbimento: 15 uA
- Immunità a disturbi RF: Fino a 1Ghz
- Visualizzazioni: LED in modalità test
- Codifica: 64 bit
- Alimentazione: Batteria al litio 3.6V
- Dimensioni: 60x123x45 mm



Rilevatore infrarosso via radio

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RR40002	IR100-RX	Infrarosso 12 m	€ 91,50



Batteria compatibile: **HLIT** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata: 12 mt
- Angolo di rilevazione: 90°
- Assorbimento: 10 µA a riposo
- Immunità a disturbi RF: Fino a 1Ghz
- Visualizzazioni: LED in modalità test
- Codifica: 64 bit
- Alimentazione: Batteria al litio 3.6V
- Dimensioni: 60x123x45 mm



Rilevatore infrarosso a tenda via radio con ingresso per contatto magnetico aggiuntivo.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RR40005	SL-100RX B	Infrarosso a Tenda Bianco	€ 84,00
1RR40010	SL-100RX M	Infrarosso a Tenda Marrone	€ 84,00



Batteria compatibile: **ER14250** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

2 codici separati in trasmissione per infrarosso e contatto magnetico.

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata: 8 mt
- Angolo di rilevazione: 60° verticali
- Assorbimento: 8 µA a riposo
- Immunità a disturbi RF: Fino a 1Ghz
- Visualizzazioni: LED in modalità test
- Codifica: 64 bit
- Alimentazione: Batteria al litio 3.6V
- Dimensioni: 30x95x35 mm



Su richiesta si possono realizzare codici gemelli per tutti i contatti e rilevatori radio.

Rilevatore doppia tecnologia a tenda via radio con ingresso per contatto magnetico aggiuntivo. IP40 o IP65.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RR40026	SL-DT-RX40 2500 B	Doppia tecnologia Tenda Bianco IP40	€ 160,00
1RR40027	SL-DT-RX40 2500 M	Doppia tecnologia Tenda Marrone IP40	€ 160,00
1RR40028	SL-DT-RX40 2500 N	Doppia tecnologia Tenda Nero IP40	€ 160,00
1RR40029	SL-DT-RX65 2500 B	Doppia tecnologia Tenda Bianco IP65	€ 172,00
1RR40030	SL-DT-RX65 2500 M	Doppia tecnologia Tenda Marrone IP65	€ 172,00
1RR40031	SL-DT-RX65 2500 N	Doppia tecnologia Tenda Nero IP65	€ 172,00
1ACC0012	SND-SL	Staffa regolabile a snodo per rilevatori SL	€ 17,50
1ACC0018	SQD-SL	Staffa a squadro per rilevatori SL	€ 17,50



Batteria compatibile: **ER14250** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata: fino a 8 mt
- Angolo di rilevazione IR: 60° verticale - 7° orizzontale
- Angolo di rilevazione MW: 60° verticale - 60° orizzontale
- Assorbimento: 17 mA
- Visualizzazioni: Disattivabili
- Rilevatore MW: Planare-Strip-line 10.525 Ghz
- Sensibilità MW: Regolabile da trimmer
- Rilevatore IR: Duale a basso rumore
- Durata allarme: 3''
- Relè allarme: Stato solido, 10 ohm in serie
- Tamper: Contatto N.C. dedicato



Rilevatore a tenda Doppia Tecnologia IP65 per interno ed esterno

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RR40006	TOP-RX65	Tenda Doppia Tecnologia IP 65	€ 171,00
1RR40021	TOP-RX65 M	Tenda Doppia Tecnologia IP 65 Marrone	€ 171,00
1RR40022	TOP-RX65 N	Tenda Doppia Tecnologia IP 65 Nero	€ 171,00



Batteria compatibile: **ER14250** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata: 12 mt
- Angolo di rilevazione: 70°
- Alimentazione Batteria: al litio
- IP65
- Immunità a disturbi RF: Fino a 1Ghz
- Visualizzazioni: Led in modalità test
- Assorbimento: 15 microampere
- Dimensioni: 40x117x45 mm



IP40
IP55
IP66-67

Rilevatore Dual PIR via radio, disponibile con grado di protezione IP 40, IP55 o IP66-67 e nelle colorazioni bianco o antracite.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RR40032	DUAL 200 - 40 RX	Ril. Dual PIR IP 40	€ 164,00
1RR40033	DUAL 200 - 55 RX	Ril. Dual PIR IP 55	€ 172,00
1RR40034	DUAL 200 - 66-67 RX	Ril. Dual PIR IP 66-67	€ 180,00
1RR40035	DUAL 200 - 40 RX A	Ril. Dual PIR IP 40 antracite	€ 164,00
1RR40036	DUAL 200 - 55 RX A	Ril. Dual PIR IP 55 antracite	€ 172,00
1RR40037	DUAL 200 - 66-67 RX A	Ril. Dual PIR IP 66-67 antracite	€ 180,00




Batteria compatibile: **ER14250** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata: 15 mt
- Angolo di rilevazione: 85°
- Alimentazione Batteria: ER14250 - 3.6V litio
- IP 40, IP55, IP66-67
- Immunità a disturbi RF: Fino a 1 GHz
- Visualizzazioni: Led in modalità test
- Assorbimento: 20 microampere
- Dimensioni: H170xP87xL63 mm



Copertura in plastica che permette di regolare il fascio del DUAL e del TRIAL tramite apertura di fori già pretranciati.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1ACC0011	TD-MASK	Copertura regolazione fascio DUAL e TRIAL	€ 9,00

Rilevatore Tripla Tecnologia per interno ed esterno. Pet-Immunity
Disponibile nelle versioni IP40, IP55 ed IP66-67.
Di colore bianco o antracite.



IP40
IP55
IP66-67

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RR40018	TRIAL300-40-RX-B	Tripla Tecnologia Radio IP40 bianco	€ 357,00
1RR40007	TRIAL300-55-RX-B	Tripla Tecnologia Radio IP55 bianco	€ 364,00
1RR40008	TRIAL300-66-67-RX-B	Tripla Tecnologia Radio IP66-67 bianco	€ 370,00
1RR40038	TRIAL300-40-RX-A	Tripla Tec. Radio IP40 antracite	€ 357,00
1RR40039	TRIAL300-55-RX-A	Tripla Tec. Radio IP55 antracite	€ 364,00
1RR40040	TRIAL300-66-67-RX-A	Tripla Tec. Radio IP66-67 antracite	€ 370,00



Batteria compatibile: **ER14250** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65



Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Area coperta : 18 mt
- Angolo di rilevazione: 85°
- Altezza di montaggio: 1,2 mt
- IP40, IP55, IP66-67
- Pet Immunity
- Immunità a disturbi RF: Fino a 1Ghz
- Visualizzazioni: Led in modalità test
- Assorbimento: 20 microampere
- Dimensioni: H170xP87xL63 mm


DIAGRAMMI DI COPERTURA

CON I RILEVATORI TRIAL OTTIENI IL MASSIMO DELLA SICUREZZA

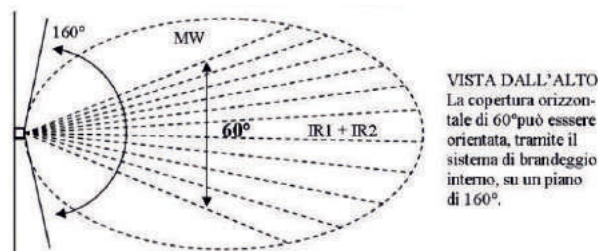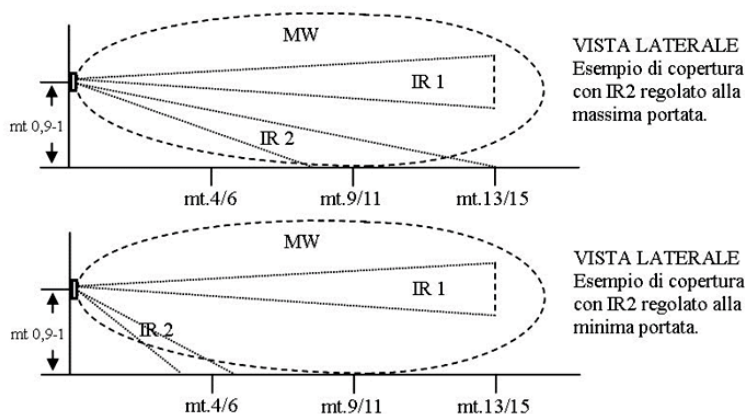

ALTEZZA FISSAGGIO IDEALE 0,90 - 1,10 mt

ACCESSORI DUAL e TRIAL

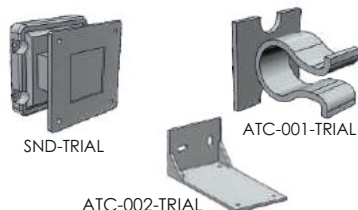

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1ACC0015	SND-TRIAL	Staffa a snodo per rilevatori TRIAL e DUAL	€ 17,50
1ACC0016	ATC-001-TRIAL	Staffa fissaggio a palo per rilevatori TRIAL e DUAL	€ 17,50
1ACC0017	ATC-002-TRIAL	Staffa a squadra per rilevatori TRIAL e DUAL	€ 17,50

Rilevatore Tripla Tecnologia per interno ed esterno via radio
Antimascheramento. Pet-Immunity. IP54



IP54





Batteria compatibile: **ER14250** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Area coperta : 15 mt (Versioni HL: circa 25 mt)
- Antimascheramento
- Angolo di rilevazione: 90°
- Altezza di montaggio: 1 mt (Versioni HL: 2,1 mt)
- IP54
- Pet Immunity
- Immunità a disturbi RF: tra 0,1MHz-500MHz
- Visualizzazioni: Led in modalità test
- Assorbimento: a riposo < 50 microampere
- Dimensioni: H190xP120xL105 mm

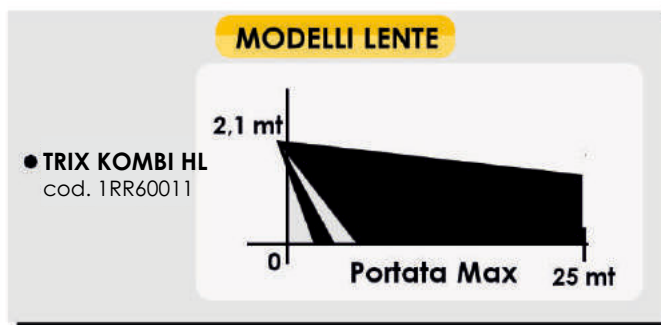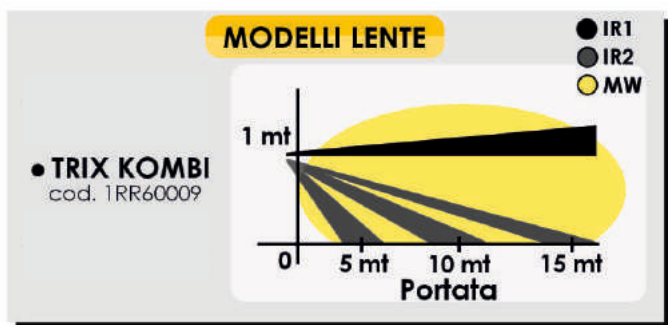

I rilevatori da esterno possono subire variazioni di portata a seconda delle condizioni atmosferiche.


ACCESSORI SERIE TRIX

Accessori per fissaggio rilevatori serie **TRIX**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RCC0036	SND-TRIX	Snodo per regolazione TRIX	€ 17,50
1RCC0037	ATC-001	Staffa fissaggio per ponteggi	€ 17,50
1RCC0038	ATC-002	Staffa fissaggio a squadro	€ 17,50



2 IR

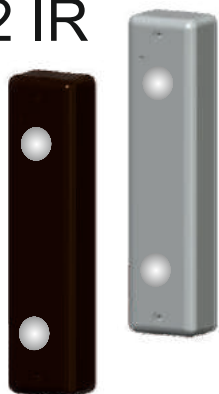

Rilevatore a doppio PIR a tenda via radio con antimascheramento

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RR40012	JUMBO-KOMBI-B-44	Rilevatore 2 PIR colore Bianco IP44	€ 289,00
1RR40013	JUMBO-KOMBI-M-44	Rilevatore 2 PIR colore Marrone IP44	€ 289,00
1RR40041	JUMBO-KOMBI-B-65	Rilevatore 2 PIR colore Bianco IP65	€ 299,00
1RR40042	JUMBO-KOMBI-M-65	Rilevatore 2 PIR colore Marrone IP65	€ 299,00
* 1RR40016	JUMBO-KOMBI-ATV-B-44	Rilevatore 2 PIR + Antivibrazione Bianco IP44	€ 319,00
* 1RR40017	JUMBO-KOMBI-ATV-M-44	Rilevatore 2 PIR + Antivibrazione Marrone IP44	€ 319,00

**DOPPIO PIR
A TENDA**

* Doppio rilevatore infrarosso + rilevatore di vibrazione incorporato + possibilità di collegarci un contatto magnetico.




Batteria compatibile: **ER14250** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata: 4 mt
- Angolo di rilevazione: 35° orizzontale
- Programmazione: AND/OR
- Alimentazione Batteria: al litio
- IP44
- Dimensioni: 160 x 38 x 24 mm
- Scheda tropicalizzata
- Doppio PIR

2 IR
+
1 MW

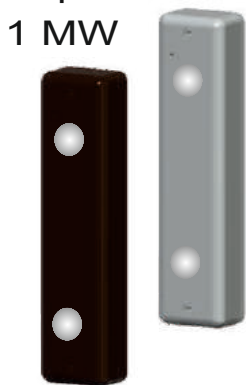

Rilevatore tripla tecnologia a tenda via radio con antimascheramento.
Doppio PIR + 1 microonda

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RR40047	JUMBO-3-KOMBI-B-44	Rilevatore tripla tecnologia, Bianco IP44	€ 340,00
1RR40048	JUMBO-3-KOMBI-M-44	Rilevatore tripla tecnologia, Marrone IP44	€ 340,00
1RR40049	JUMBO-3-KOMBI-B-65	Rilevatore tripla tecnologia, Bianco IP65	€ 364,00
1RR40050	JUMBO-3-KOMBI-M-65	Rilevatore tripla tecnologia, Marrone IP65	€ 364,00



Batteria compatibile: **ER14250** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

ACCESSORI JUMBO



Dimensioni staffa: 170X40 mm

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RR40014	STF-JUMBO-B	Staffa in alluminio Bianca 170x40 mm	€ 53,00
1RR40015	STF-JUMBO-M	Staffa in alluminio Marrone 170x40 mm	€ 53,00
1ACC0014	SND-JUMBO	Staffa regolabile a snodo per JUMBO	€ 24,00
1ACC0019	SQD-JUMBO	Staffa a squadra per JUMBO	€ 24,00



UNIVERSALE

Rilevatore a tenda Doppia Tecnologia IP65 UNIVERSALE

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RR40023	TOP-65 UNIV	Tenda Doppia Tec. IP 65 Universale	€ 162,00
1RR40024	TOP-65 UNIV M	Tenda Doppia Tec. IP 65 Universale Marrone	€ 162,00
1RR40025	TOP-65 UNIV N	Tenda Doppia Tec. IP 65 Universale Nero	€ 162,00



Batteria compatibile: **ER14250** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata: 12 mt
- Angolo di rilevazione: 70°
- Alimentazione Batteria: al litio
- IP65
- Immunità a disturbi RF: Fino a 1Ghz
- Visualizzazioni: Led in modalità test
- Assorbimento: 15 microampere
- Dimensioni: H117xP72xL40 mm



UNIVERSALE

Rilevatore Tripla Tecnologia per interno ed esterno UNIVERSALE. Pet-Immunity. Disponibile nelle versioni IP40, IP55 ed IP66-67

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RR40019	TRIAL300-40-UNIV	Tripla Tecnologia IP40 Universale	€ 330,00
1RR40020	TRIAL300-55-UNIV	Tripla Tecnologia IP55 Universale	€ 340,00
1RR40009	TRIAL300-66-67-UNIV	Tripla Tecnologia IP66-67 Universale	€ 350,00



Batteria compatibile: **ER14250** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Area coperta : 18 mt
- Angolo di rilevazione: 85°
- Altezza di montaggio: 1,2 mt
- IP40, IP55, IP66-67
- Pet Immunity
- Immunità a disturbi RF: Fino a 1Ghz
- Visualizzazioni: Led in modalità test
- Assorbimento: 20 microampere
- Dimensioni: H170xP97xL63 mm



UNIVERSALE

Rilevatore Tripla Tecnologia per interno ed esterno UNIVERSALE. Antimascheramento. Pet-Immunity. IP54

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RR60010	TRIX UNIV	Tripla Tecnologia IP54 Universale	€ 334,00
1RR60014	TRIX UNIV N	Tripla Tecnologia IP54 Universale Nero	€ 334,00



Batteria compatibile: **ER14250** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Area coperta : 15 mt
- Antimascheramento
- Angolo di rilevazione: 90°
- Altezza di montaggio: 1 mt
- IP54
- Pet Immunity
- Immunità a disturbi RF: tra 0,1MHz-500MHz
- Visualizzazioni: Led in modalità test
- Assorbimento: a riposo < 50 microampere
- Dimensioni: H190xP145xL105 mm



Avvisatore telefonico GSM via radio

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FTE0005	SUPERQUAD400GSM KOMBI	Avvisatore telefonico	€ 579,00



Batteria compatibile: **ER14250** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo GSM/GPRS SIM900TS
- 2 ingressi per allarme
- 2 uscite a relè con contatto pulito
- Tastierina 4x3, 12 tasti
- Gestione del credito tramite SMS
- Risposta ai comandi effettuati, tramite SMS (Disabilitabile)
- Memorizzazione di 2 gruppi da 8 numeri telefonici
- Password da 4 caratteri per essere abilitati
- Allarmi tramite SMS, vocali o con 2 squilli.
- Gestione attivazione/disattivazione relè tramite SMS
- Controllo ambientale con vivavoce
- Reset ciclico del GSM per evitare blocchi



Trasmittente ricevente radio serie KOMBI, abbinabile a qualsiasi allarme filare di qualunque marca. Permette di installare le sirene wireless BASE-KOMBI e BASE-KOMBI-TOP a qualsiasi impianto filare.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RCC0033	TRX1-KOMBI	Trasmittente ricevente radio	€ 98,00



Batteria compatibile: **ER14250** - 3.6V Batteria al litio
Vedi pagina 65

Accumulatore incluso.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Frequenza di lavoro: 433,42MHz.
- Decodifica: Manchester 56 bit.
- Alimentazione: Batteria al litio ER14250 - 3.6 V
- Temperatura di funzionamento: -10°C a +60°C.
- Contenitore: Plastico.
- Dimensioni: 30x95x25



Ricevitore ad 8 canali radio serie KOMBI, permette di ampliare e potenziare il tuo impianto d'allarme. E' abbinabile a qualsiasi centrale di allarme via cavo rendendo l'impianto ibrido: via filo + via radio.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RCC0001	KRX8-KOMBI	Ricevitore radio 8 canali	€ 156,00

CARATTERISTICHE GENERALI

- Frequenza di lavoro: 433,42MHz.
- Decodifica: Manchester 56 bit.
- 3 uscite open collector: Allarme, Supervisione, Tamper.
- Segnalazione batteria scarica: LED.
- 1 Ingresso: Inibizione/Attivazione.
- Supervisione: Escludibile.
- Esclusione automatica sensore guasto: Escludibile.
- Alimentazione: 12Vcc.
- Assorbimento: 30mA.
- Temperatura di funzionamento: -10°C a +60°C.
- Dimensioni scheda: 85x75x25 mm.
- Contenitore: Plastico.
- Dimensioni: 120x100x35 mm.

IP55

KIT KOMBI EASY TRIAL




CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RKIT0006	KIT KOMBI EASY TRIAL	KIT Ampliamento TRIAL Radio	€ 1.228,00


Amplia e potenzia il tuo vecchio impianto d'allarme.

Grazie alla ricevente **KRX8-KOMBI**, abbinabile a qualsiasi centrale d'allarme via cavo, puoi rendere il tuo impianto IBRIDO: via cavo + via radio.

Il KIT prevede 4 sensori, ma può essere esteso fino ad 8.

Il KIT è composto da:
 1 pz **1RCC0001** - KRX8 KOMBI
 4 pz **1RR40007** - TRIAL300-55-RX-B

Collegare la ricevente KRX8 ad una centrale KROS Technik o ad una centrale preinstallata di una qualsiasi marca.

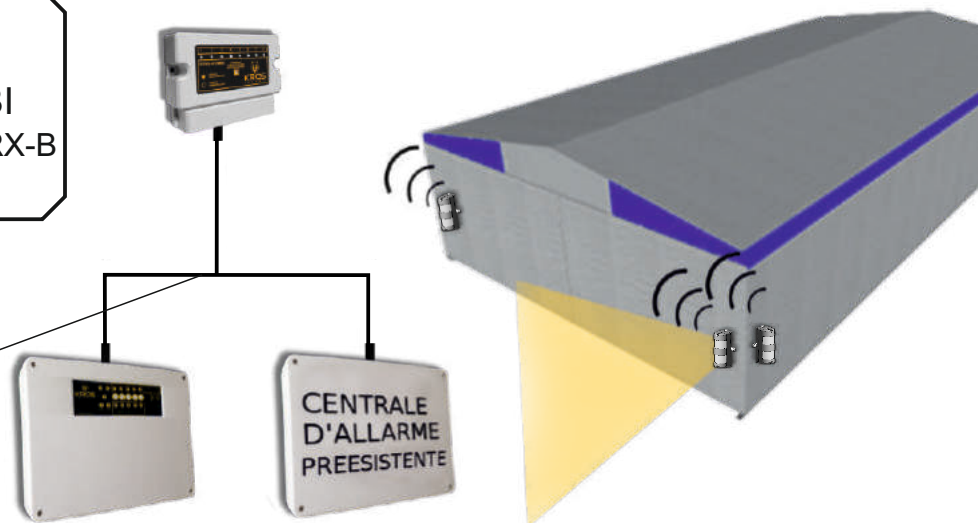

La ricevente universale **KRX8-KOMBI** è compatibile con qualsiasi centrale d'allarme, non solo con le nostre centrali Kros Technik.



KIT KOMBI EASY JUMBO



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RKIT0007	KIT KOMBI EASY JUMBO	KIT: Ricevitore KRX8 + 4 Rilevatori JUMBO KOMBI-B-44	€ 1.198,00

Amplia e potenzia il tuo vecchio impianto d'allarme.

Grazie alla ricevente **KRX8-KOMBI**, abbinabile a qualsiasi centrale d'allarme via cavo, puoi rendere il tuo impianto IBRIDO: via cavo + via radio.

Il KIT prevede 4 sensori, ma può essere esteso fino ad 8.

Il KIT è composto da:
 1 pz **1RCC0001** - KRX8 KOMBI
 4 pz **1RR40012** - JUMBO KOMBI-B-44

Collegare la ricevente KRX8 ad una centrale KROS Technik o ad una centrale preinstallata di una qualsiasi marca.



Optional: Staffa a muro in alluminio STFW-JUMBO
Colori disponibili: Bianco e Marrone

La ricevente universale **KRX8-KOMBI** è compatibile con qualsiasi centrale d'allarme, non solo con le nostre centrali Kros Technik.

KIT KOMBI EASY SL



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RKIT0003	KIT KOMBI-EASY-SL	KIT Ampliamento SL Radio	€ 492,00

Amplia e potenzia il tuo vecchio impianto d'allarme.

Grazie alla ricevente **KRX8-KOMBI**, abbinabile a qualsiasi centrale d'allarme via cavo, puoi rendere il tuo impianto IBRIDO: via cavo + via radio.

Il KIT prevede 4 sensori, ma può essere esteso fino ad 8.

Il KIT è composto da:
 1 pz **1RCC0001** - KRX8 KOMBI
 4 pz **1RR40005** - SL100 RX B

Collegare la ricevente KRX8 ad una centrale KROS Technik o ad una centrale preinstallata di una qualsiasi marca.

E' ideale installare i rilevatori SL tra finestra e persiana



La ricevente universale **KRX8-KOMBI** è compatibile con qualsiasi centrale d'allarme, non solo con le nostre centrali Kros Technik.



KIT KOMBI EASY TOP

IP65



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RKIT0005	KIT KOMBI-EASY-TOP	KIT Ampliamento TOP Radio	€ 840,00

Amplia e potenzia il tuo vecchio impianto d'allarme.


Grazie alla ricevente **KRX8-KOMBI**, abbinabile a qualsiasi centrale d'allarme via cavo, puoi rendere il tuo impianto IBRIDO: via cavo + via radio.

Il KIT prevede 4 sensori, ma può essere esteso fino ad 8.

Il KIT è composto da:
 1 pz **1RCC0001 - KRX8 KOMBI**
 4 pz **1RR40006 - TOP-RX65**

Collegare la ricevente KRX8 ad una centrale KROS Technik o ad una centrale preinstallata di una qualsiasi marca.

E' ideale installare i rilevatori TOP all'esterno di una finestra/porta o di un qualsiasi varco

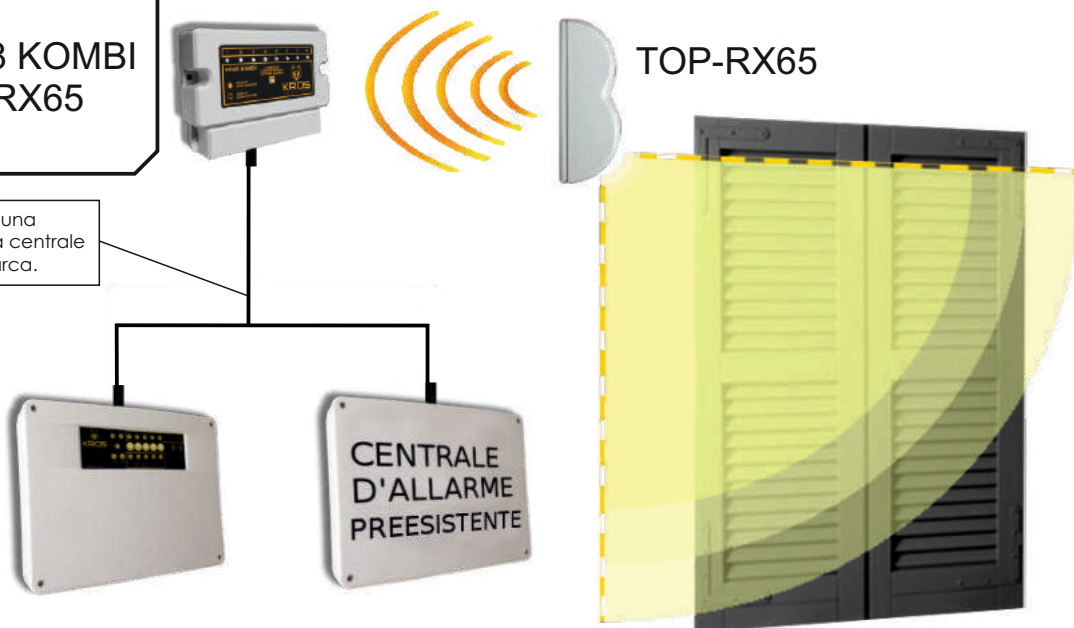

La ricevente universale **KRX8-KOMBI** è compatibile con qualsiasi centrale d'allarme, non solo con le nostre centrali Kros Technik.

KIT KOMBI EASY CRX



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RKIT0004	KIT KOMBI-EASY-CRX	KIT Ampliamento CRX Radio	€ 496,00


Amplia e potenzia il tuo vecchio impianto d'allarme.

Grazie alla ricevente **KRX8-KOMBI**, abbinabile a qualsiasi centrale d'allarme via cavo, puoi rendere il tuo impianto IBRIDO: via cavo + via radio.

Il KIT prevede 4 sensori, ma può essere esteso fino ad 8.

Il KIT è composto da:
 1 pz 1RCC0001 - KRX8 KOMBI
 4 pz 1RCC0006 - CRX KOMBI B

Collegare la ricevente KRX8 ad una centrale KROS Technik o ad una centrale preinstallata di una qualsiasi marca.

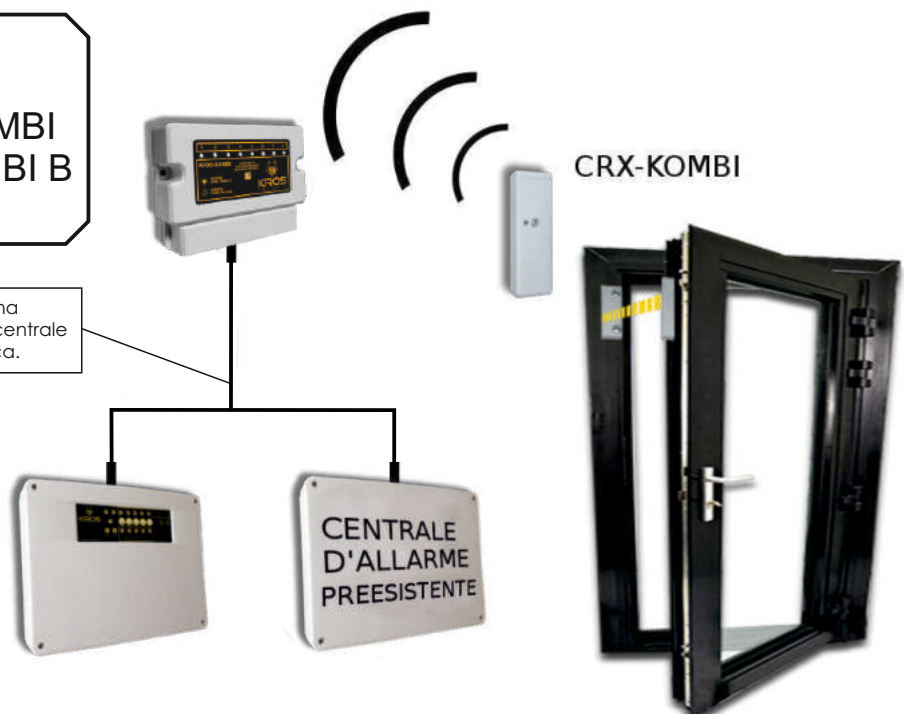

La ricevente universale **KRX8-KOMBI** è compatibile con qualsiasi centrale d'allarme, non solo con le nostre centrali Kros Technik.

IP54

KIT KOMBI EASY TRIX



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RKIT0018	KIT KOMBI EASY TRIX	KIT Ampliamento TRIX Radio	€ 1.198,00


Amplia e potenzia il tuo vecchio impianto d'allarme.

Grazie alla ricevente **KRX8-KOMBI**, abbinabile a qualsiasi centrale d'allarme via cavo, puoi rendere il tuo impianto IBRIDO: via cavo + via radio.

Il KIT prevede 4 sensori, ma può essere esteso fino ad 8.

Il KIT è composto da:
1 pz **1RCC0001** - KRX8 KOMBI
4 pz **1RR60009** - TRIX KOMBI

Collegare la ricevente KRX8 ad una centrale KROS Technik o ad una centrale preinstallata di una qualsiasi marca.

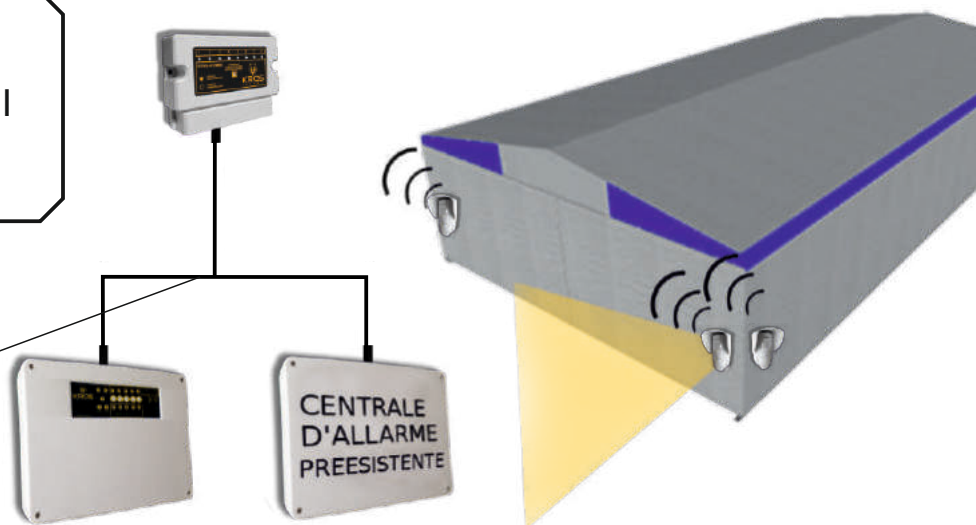

La ricevente universale **KRX8-KOMBI** è compatibile con qualsiasi centrale d'allarme, non solo con le nostre centrali Kros Technik.



Cubo KIT Kombi 500

GIÀ CONFIGURATO!

IL KIT È GIÀ PROGRAMMATO DALLA CASA

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RKIT0008	CUBO-KIT-KOMBI 500	KIT allarme radio 3 pezzi	€ 874,00

Batterie incluse eccetto la batteria della centrale.

KIT COMPOSTO DA:

- 1PZ **1RCE0001** - Centrale d'allarme 32 zone radio KOMBI + 6 zone filari
- 1PZ **1RSR0003** - Sirena Base KOMBI
- 1PZ **1RCC0002** - Telecomando radio TX-KOMBI



Cubo KIT Kombi 501

GIÀ CONFIGURATO!

IL KIT È GIÀ PROGRAMMATO DALLA CASA

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RKIT0009	CUBO-KIT-KOMBI 501	KIT allarme radio 7 pezzi	€ 1060,00

Batterie incluse eccetto la batteria della centrale.

KIT COMPOSTO DA:

- 1PZ **1RCE0001** - Centrale d'allarme 32 zone radio KOMBI + 6 zone filari
- 1PZ **1RSR0003** - Sirena Base KOMBI
- 1PZ **1RCC0002** - Telecomando radio TX-KOMBI
- 2PZ **1RR40002** - Rilevatori ad infrarosso IR100-RX
- 2PZ **1RCC0006** - Contatti perimetrali CRX-KOMBI B



Cubo KIT Kombi 502

GIÀ CONFIGURATO!

IL KIT È GIÀ PROGRAMMATO DALLA CASA

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RKIT0010	CUBO-KIT-KOMBI-502	KIT allarme radio 5 pezzi	€ 890,00

Batterie incluse eccetto la batteria della centrale.

KIT COMPOSTO DA:

- 1PZ **1RCE0001** - Centrale d'allarme 32 zone radio KOMBI + 6 zone filari
- 1PZ **1RSR0003** - Sirena Base KOMBI
- 2PZ **1RR40001** - Rilevatori IR100-RX
- 1PZ **1RCC0002** - Telecomando radio TX-KOMBI



Cubo KIT Kombi 1000

GIA' CONFIGURATO!

IL KIT E' GIA' PROGRAMMATO DALLA CASA

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RKIT0001	CUBO-KIT-KOMBI-1000	KIT allarme radio 5 pezzi	€ 1.164,00

Batterie incluse eccetto la batteria della centrale.

KIT COMPOSTO DA:

- 1PZ **1RCE0001** - Centrale d'allarme 32 zone radio KOMBI + 6 zone filari
- 1PZ **1RSR0003** - Sirena Base KOMBI
- 2PZ **1RR40001** - Rilevatori RADAR DT-RX
- 1PZ **1RCC0002** - Telecomando radio KOMBI



Cubo KIT Kombi 1001

GIA' CONFIGURATO!

IL KIT E' GIA' PROGRAMMATO DALLA CASA

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RKIT0002	CUBO-KIT-KOMBI-1001	KIT allarme radio 6 pezzi	€ 1.544,00

Batterie incluse eccetto la batteria della centrale.

KIT COMPOSTO DA:

- 1PZ **1RCE0001** - Centrale d'allarme 32 zone radio KOMBI + 6 zone filari
- 1PZ **1RSR0003** - Sirena Base KOMBI
- 2PZ **1RR40001** - Rilevatori RADAR DT-RX
- 1PZ **1RCC0002** - Telecomando radio KOMBI
- 1PZ **1FTE0002** - Avvisatore telefonico SUPERQUAD400GSM



IL TEMPO E' DENARO

RISPARMIA TEMPO INSTALLANDO
I KIT VIA RADIO KROS TECHNIK!
SONO GIA' CONFIGURATI,
DOVRAI SOLAMENTE INSTALLARLI

EASY

CENTRALI PROFESSIONALI ANTIFURTO

Kros Technik...
...protegge la tua casa.



**GARANZIA
DI FUNZIONE
PER LUNGO
TEMPO!**



EASY 500 K codice **1FCE0015**

Centrale d'allarme via filo 5 zone.
Inserimento, disinserimento e
parzializzazione tramite chiave
elettronica a bordo.

EASY 1000 K codice **1FCE0016**

Centrale d'allarme via filo 10 zone.
Inserimento, disinserimento e
parzializzazione tramite chiave
elettronica a bordo.

Robusta ed affidabile
garantisce una **lunga durata nel tempo**





Centrale d'allarme via filo. Disponibile nelle versioni a 5 o 10 zone. Inserimento/disinserimento tramite chiave elettronica.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCE0015	EASY 500 K	Centrale via filo 5 zone. Chiave elettronica.	€ 349,00
1FCE0016	EASY 1000 K	Centrale via filo 10 zone. Chiave elettronica.	€ 364,00

Batteria compatibile: PB 7Ah -12V (non inclusa). Vedi pag. 65
2 chiavi elettroniche transponder KEY1000 incluse

CARATTERISTICHE GENERALI

- Tutte le zone programmabili: immediate o temporizzate bilanciate o NC
- 1 Linea di guardia (24 h)
- Memoria di allarme su tutte le linee
- Linee parzializzabili sul pannello di controllo
- Programmazione cicli di allarme
- Regolazione del tempo uscita, entrata e allarme
- Uscita open collector per il controllo dello stato delle linee e di memoria allarme
- Chiave a bordo
- Possibile inserimento esterno contatto impulsivo
- Tamper di protezione apertura coperchio
- Alimentazione 220 Vca
- Fusibile di rete 5x20 - 800 mA
- Dimensioni H290xP85xL230 mm



Centrale d'allarme via filo cieca + tastiera separata. Disponibile nelle versioni a 5 o 10 zone.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCE0017	EASY FOX 500	Centrale via filo cieca 5 zone + tastiera.	€ 454,00
1FCE0018	EASY FOX 1000	Centrale via filo cieca 10 zone + tastiera.	€ 474,00

Batteria compatibile: PB 7Ah -12V (non inclusa). Vedi pag. 65

CARATTERISTICHE GENERALI

Stesse caratteristiche delle centrali EASY K con la differenza che la serie FOX non possiede una tastiera a bordo, bensì viene gestita tramite tastiera separata (in dotazione con la centrale).



Tastiera via filo per sistemi EASY

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCE0019	TAST-EASY	Tastiera via filo per sistemi EASY	€ 114,00



Dispositivo di espansione 10 zone. Permette di incrementare il numero delle zone filari delle centrali EASY.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCE0026	EXP 1000 EASY	Espansione 10 zone filari	€ 310,00



Attacco KEY-STONE

Inseritore transponder via filo per inserimento/disinserimento/parzializzazione, compatibile con le maggiori serie civili in commercio grazie alle mascherine sottoelencate. Collegabile esclusivamente alle centrali serie JUNIOR.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FIS0092	INS-EASY	Inseritore transponder attacco KeyStone	€ 49,00

Adattatori per inseritori INS-JUNIOR, INS-EASY, INS-SHERPA e INS-KOMBI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0031	ADTAXB	Mascherina AXOLUTE Bianco	€ 1,44
1FCC0032	ADTAXHSD	Mascherina AXOLUTE HS Dark	€ 2,73
1FCC0052	ADTAXHCC	Mascherina AXOLUTE HC Clear	€ 2,73
1FCC0033	ADTLIN	Mascherina LIVING INT. Nero	€ 1,44
1FCC0057	ADTLIV	Mascherina LIVING	€ 2,73
1FCC0034	ADTLIG	Mascherina LIGHT	€ 1,44
1FCC0035	ADTLIGTS	Mascherina LIGHT TECH Silver	€ 2,73
1FCC0036	ADTM	Mascherina MAGIC	€ 2,66
1FCC0037	ADTMT	Mascherina MAGIC TT	€ 1,44
1FCC0038	ADTMXB	Mascherina MATIX Bianco	€ 1,44
1FCC0039	ADTGWCB	Mascherina GW-CHORUS Bianco	€ 1,44
1FCC0040	ADTGWCN	Mascherina GW-CHORUS Nero	€ 1,44
1FCC0041	ADTGWCT	Mascherina GW-CHORUS Titanium	€ 2,73
1FCC0042	ADTGWSN	Mascherina GW-SYSTEM Nero	€ 1,44
1FCC0043	ADTGWSB	Mascherina GW-SYSTEM Bianco	€ 1,44
1FCC0044	ADTVIB	Mascherina V.IDEA Bianco	€ 4,33
1FCC0053	ADTVIN	Mascherina V.IDEA Nero	€ 4,33
1FCC0045	ADTVPB	Mascherina V.PLANA Bianco	€ 4,33
1FCC0046	ADTVPS	Mascherina V.PLANA Silver	€ 4,33
1FCC0047	ADTVEN	Mascherina V.EICON Nero	€ 4,33
1FCC0048	ADTEVB	Mascherina V.EICON Bianco	€ 4,33
1FCC0049	ADTVES	Mascherina V.EICON Silver	€ 4,33
1FCC0050	ADTVAB	Mascherina V.ARCHÉ' Bianco	€ 4,33
1FCC0051	ADTVAN	Mascherina V.ARCHÉ' Nero	€ 4,33

CARATTERISTICHE GENERALI

L'inseritore permette all'utente di poter comandare l' inserimento, il disinserimento e la parzializzazione dell'impianto. Su richiesta si possono avere adattatori per altre marche di serie civili.

Adatto alla chiave elettronica transponder **1FIS0012 - KEY1000**



LISTINO

€ 15,60

e alla chiave Card-Elettronica a transponder **1FIS0016 - KEYCARD**



LISTINO

€ 15,60



Centrale d'allarme via cavo 3 o 5 zone escludibili, chiave elettronica.

Batteria compatibile: PB 7Ah -12V (non inclusa) vedi pag.65

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCE0020	JUNIOR-KT300-K	Centrale 3 zone. Chiave elettronica.	€ 315,00
1FCE0003	JUNIOR-KT500-K	Centrale 5 zone. Chiave elettronica.	€ 349,60



In dotazione con le Centrali **JUNIOR-KT500-K** e **KT300-K**
2 Chiavi Transponder KEY1000

Le centrali JUNIOR possono supportare un massimo di 8 punti di inserimento e disinserimento (KEY-1000/JUNIOR-TAST).

CARATTERISTICHE GENERALI A 5 ZONE

- 1 Linea temporizzata
- 2 Linee immediate (JUNIOR-KT300-K) - 4 Linee immediate (JUNIOR-KT500-K)
- 1 Linea di guardia (24 h)
- Memoria di allarme su tutte le linee
- Linee parzializzabili sul pannello di controllo
- Programmazione cicli di allarme su tutte le linee
- Regolazione del tempo uscita, entrata e allarme
- Uscita open collector per il controllo dello stato delle linee e di memoria allarme
- Uscita open collector per inibizione sensori
- Chiave a bordo
- Possibile inserimento esterno contatto impulsivo
- Tamper di protezione apertura coperchio
- Alimentazione 220 Vca
- Fusibile di rete 5x20 - 800 mA
- Dimensioni H220xP85xL280 mm
- Peso 1,5 Kg



Centrale d'allarme via cavo 2 o 5 zone escludibili, chiave meccanica.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCE0001	JUNIOR-KT200	Centrale 2 zone. Chiave meccanica.	€ 275,00
1FCE0002	JUNIOR-KT500	Centrale 5 zone. Chiave meccanica.	€ 295,00

Le centrali JUNIOR possono supportare un massimo di 8 punti di inserimento e disinserimento (KEY-1000/JUNIOR-TAST).

Batteria compatibile: PB 7Ah -12V (non inclusa) vedi pag.65.

CARATTERISTICHE GENERALI CENTRALE A 2 ZONE

- 1 Linea temporizzata
- 1 Linea immediate (JUNIOR-KT200) - 4 Linee immediate (JUNIOR-KT500)
- 1 Linea di guardia (24 h)
- Memoria di allarme su tutte le linee
- Linee parzializzabili sul pannello di controllo
- Programmazione cicli di allarme su tutte le linee
- Regolazione del tempo uscita, entrata e allarme
- Uscita open collector per il controllo dello stato delle linee e di memoria allarme
- Uscita open collector per inibizione sensori
- Chiave a bordo
- Possibile inserimento esterno contatto impulsivo
- Tamper di protezione apertura coperchio
- Alimentazione 220 Vca
- Fusibile di rete 5x20 - 800 mA
- Dimensioni H220xP85xL280 mm
- Peso 1,5 Kg

Concentratore di zone. Il CNJ600 permette di aggiungere ulteriori 6 zone alle centrali JUNIOR. Può essere montato su ogni zona così che una centrale a 5 zone possa diventare fino a 30 zone. Logicamente per un impianto ove ci sia un carico importante va prevista una stazione d'alimentazione aggiuntiva.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FTA0003	CNJ600	Concentratore di zone - 6 zone	€ 82,00





Attacco KEY-STONE

Inseritore transponder via cavo per inserimento/disinserimento/parzializzazione, compatibile con le maggiori serie civili in commercio grazie alle mascherine sottoelencate. Collegabile esclusivamente alle centrali serie JUNIOR.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0055	INS-JUNIOR	Inseritore per centrali JUNIOR	€ 49,00

Adattatori per inseritore INS-JUNIOR, INS-EASY, INS-SHERPA e INS-KOMBI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0031	ADTAXB	Mascherina AXOLUTE Bianco	€ 1,44
1FCC0032	ADTAXHSD	Mascherina AXOLUTE HS Dark	€ 2,73
1FCC0052	ADTAXHCC	Mascherina AXOLUTE HC Clear	€ 2,73
1FCC0033	ADTLIN	Mascherina LIVING INT. Nero	€ 1,44
1FCC0057	ADTLIV	Mascherina LIVING	€ 2,73
1FCC0034	ADTLIG	Mascherina LIGHT	€ 1,44
1FCC0035	ADTLIGTS	Mascherina LIGHT TECH Silver	€ 2,73
1FCC0036	ADTM	Mascherina MAGIC	€ 2,66
1FCC0037	ADTMT	Mascherina MAGIC TT	€ 1,44
1FCC0038	ADTMXB	Mascherina MATIX Bianco	€ 1,44
1FCC0039	ADTGWCB	Mascherina GW-CHORUS Bianco	€ 1,44
1FCC0040	ADTGWCN	Mascherina GW-CHORUS Nero	€ 1,44
1FCC0041	ADTGWCT	Mascherina GW-CHORUS Titanium	€ 2,73
1FCC0042	ADTGWSN	Mascherina GW-SYSTEM Nero	€ 1,44
1FCC0043	ADTGWSB	Mascherina GW-SYSTEM Bianco	€ 1,44
1FCC0044	ADTVIB	Mascherina V.IDEA Bianco	€ 4,33
1FCC0053	ADTVIN	Mascherina V.IDEA Nero	€ 4,33
1FCC0045	ADTVPB	Mascherina V.PLANA Bianco	€ 4,33
1FCC0046	ADTVPS	Mascherina V.PLANA Silver	€ 4,33
1FCC0047	ADTVEN	Mascherina V.EICON Nero	€ 4,33
1FCC0048	ADTEVB	Mascherina V.EICON Bianco	€ 4,33
1FCC0049	ADTVES	Mascherina V.EICON Silver	€ 4,33
1FCC0050	ADTVAB	Mascherina V.ARCHÉ' Bianco	€ 4,33
1FCC0051	ADTVAN	Mascherina V.ARCHÉ' Nero	€ 4,33

CARATTERISTICHE GENERALI

L'inseritore permette all'utente di poter comandare l' inserimento, il disinserimento e la parzializzazione dell'impianto. Su richiesta si possono avere adattatori per altre marche di serie civili.

Adatto alla chiave elettronica transponder **1FIS0012 - KEY1000**



LISTINO

€ 15,60

e alla chiave Card-Elettronica a transponder **1FIS0016 - KEYCARD**



LISTINO

€ 15,60



La **Tastiera JUNIOR-TAST** permette di inserire/disinserire/parzializzare 3 zone, compatibile con tutte le centrali via cavo JUNIOR.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FIS0011	JUNIOR-TAST	Tastiera ins/disins/parz 3 zone	€ 92,00



Chiave elettronica a transponder di estrema sicurezza.
Numero combinazioni:

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FIS0012	KEY1000	Chiave elettronica transponder	€ 15,60



Chiave Card-elettronica di sicurezza a transponder.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FIS0016	KEYCARD	Chiave Card-elettronica	€ 15,60

Su richiesta chiavi card personalizzate



Blindino ad incasso in acciaio verniciato con possibilità di inserire un cestello a 3 moduli MAGIC. Antisabotaggio SWITCH.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FKY0003	SECURITYBOX-INC-G	Blindino ad incasso, Grigio	€ 139,00
1FKY0005	SECURITYBOX-INC-N	Blindino ad incasso, Nero	€ 139,00



Blindino a muro in acciaio verniciato con possibilità di inserire un cestello a 3 moduli MAGIC. Antisabotaggio SWITCH.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FKY0004	SECURITYBOX-503-G	Blindino per scatole 503, Grigio	€ 120,00
1FKY0006	SECURITYBOX-503-N	Blindino per scatole 503, Nero	€ 120,00



CUBO KIT 201 DT

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FKIT0001	CUBO KIT 201 DT	KIT allarme radio 7 pezzi	€ 682,00

KIT COMPOSTO DA:

- 1PZ **1FCE0003** - Centrale d'allarme 5 zone filo con inseritore transponder a bordo
- 1PZ **1FSR0003** - Sirena via filo autoalimentata
- 3PZ **1FIS0012** - Chiave elettronica transponder
- 2PZ **1FR40001** - Rilevatori doppia tecnologia



CUBO KIT 202 DT

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FKIT0003	CUBO KIT 202 DT	KIT allarme radio 9 pezzi	€ 821,00

KIT COMPOSTO DA:

- 1PZ **1FCE0003** - Centrale d'allarme 5 zone filo con inseritore transponder a bordo
- 1PZ **1FSR0003** - Sirena via filo autoalimentata
- 3PZ **1FIS0012** - Chiave elettronica transponder
- 4PZ **1FR40001** - Rilevatori doppia tecnologia



CUBO KIT 205 DT

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FKIT0005	CUBO KIT 205 DT	KIT allarme radio 8 pezzi	€ 973,00

KIT COMPOSTO DA:

- 1PZ **1FCE0003** - Centrale d'allarme 5 zone filo con inseritore transponder a bordo
- 1PZ **1FSR0003** - Sirena via filo autoalimentata
- 3PZ **1FIS0012** - Chiave elettronica transponder
- 2PZ **1FR40001** - Rilevatori doppia tecnologia
- 1PZ **1FTE0002** - Combinatore telefonico GSM



CUBO KIT 203 IR

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FKIT0002	CUBO KIT 203 IR	KIT allarme radio 7 pezzi	€ 632,00

KIT COMPOSTO DA:

- 1PZ **1FCE0003** - Centrale d'allarme 5 zone filo con inseritore transponder a bordo
- 1PZ **1FSR0003** - Sirena via filo autoalimentata
- 3PZ **1FIS0012** - Chiave elettronica transponder
- 2PZ **1FR40004** - Rilevatori ad infrarosso



CUBO KIT 204 IR

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FKIT0004	CUBO KIT 204 IR	KIT allarme radio 9 pezzi	€ 755,00

KIT COMPOSTO DA:

- 1PZ **1FCE0003** - Centrale d'allarme 5 zone filo con inseritore transponder a bordo
- 1PZ **1FSR0003** - Sirena via filo autoalimentata
- 3PZ **1FIS0012** - Chiave elettronica transponder
- 4PZ **1FR40004** - Rilevatori ad infrarosso



CUBO KIT 206 IR

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FKIT0006	CUBO KIT 206 IR	KIT allarme radio 8 pezzi	€ 925,00

KIT COMPOSTO DA:

- 1PZ **1FCE0003** - Centrale d'allarme 5 zone filo con inseritore transponder a bordo
- 1PZ **1FSR0003** - Sirena via filo autoalimentata
- 3PZ **1FIS0012** - Chiave elettronica transponder
- 2PZ **1FR40004** - Rilevatori ad infrarosso
- 1PZ **1FTE0002** - Combinatore telefonico GSM



Centrale d'allarme via cavo a 5 zone + 2 chiavi elettroniche.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCE0006	MAJOR-K500K	Centrale 5 zone + 2 chiavi elettroniche.	€ 385,00

Le centrali MAJOR possono supportare un massimo di 8 punti di inserimento e disinserimento (MAJOR-TAST e Inseritori via cavo INS-MAJOR). Alloggiamento batteria max 7Ah-12.



Centrale d'allarme via cavo a 10 zone + 2 chiavi elettroniche.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCE0007	MAJOR-K1000K	Centrale 10 zone + 2 chiavi elettroniche.	€ 430,00

Le centrali MAJOR possono supportare un massimo di 8 punti di inserimento e disinserimento (MAJOR-TAST e Inseritori via cavo INS-MAJOR). Alloggiamento batteria max 7Ah-12.

CARATTERISTICHE GENERALI CENTRALI MAJOR

- Tutte le linee sono immediate o temporizzate
- 1 Linea di guardia (24 h)
- Memoria di allarme su tutte le linee
- Linee parzializzabili sul pannello di controllo
- Programmazione cicli di allarme su tutte le linee
- Regolazione del tempo uscita, entrata e allarme
- Uscita open collector per il controllo dello stato delle linee e di memoria allarme
- Uscita open collector per inibizione sensori
- Transponder chiave a bordo
- 2 chiavi transponder incluse
- Possibile inserimento esterno contatto impulsivo
- Tamper di protezione apertura coperchio
- Alimentazione 220 Vca
- Fusibile di rete 5x20 - 800 mA



La **Tastiera MAJOR-TAST** permette di inserire/disinserire/parzializzare 3 zone, compatibile con tutte le centrali via cavo MAJOR.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FTA0001	MAJOR-TAST	Tastiera remota ins/disins/parz	€ 97,00



Attacco KEY-STONE

Inseritore transponder via cavo per inserimento/disinserimento/parzializzazione, compatibile con le maggiori serie civili in commercio grazie alle mascherine. Collegabile esclusivamente alle centrali serie MAJOR.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FIS0094	INS-MAJOR	Inseritore per centrali MAJOR	€ 49,00



Adattatori attacco KeyStone per le diverse marche di serie civili
Codici mascherine a pag.30

L'inseritore permette all'utente di poter comandare l' inserimento, il disinserimento e la parzializzazione dell'impianto. Su richiesta si possono avere adattatori per altre marche di serie civili.

Adatto alla chiave elettronica transponder **1FIS0012 - KEY1000**



LISTINO

€ 15,60

e alla chiave Card-Elettronica a transponder **1FIS0016 - KEYCARD**



LISTINO

€ 15,60



Dispositivo di controllo caduta di tensione.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1ACC0013	STC-230	Dispositivo controllo tensione	€ 140,00

CARATTERISTICHE GENERALI

La funzione del STC-230 è quella di monitorare la tensione. Nel caso in cui ci fosse una caduta di quest'ultima il dispositivo allerta la centrale che tramite un eventuale combinatore avverte il proprietario dell'impianto.



Chiave elettronica UNIVERSALE a microprocessore ad autoapprendimento. Uno scambio relè libero. Programmazione tramite jumper del funzionamento in modo bistabile o monostabile. Riconoscimento di un numero massimo di 16 copie chiavi diverse tra loro. Sulla toppa sono disponibili la segnalazione di attivazione del relè ed un led polarizzato per eventuali segnalazioni. Il kit base è composto da una ricevente, 2 copie chiavi ed una toppa fornita di adattatori per serie Magic Bticino, Living International e Vimar Idea. Fornito con supporto in plastica. Dimensioni: 64 x 53 x 21mm.

La **KEY 2** ha due scambi relè liberi in uscita, di cui uno che può essere programmato come impulsivo o passo-passo. Sulla toppa sono disponibili segnalazioni di attivazione dei due relè, e due led polarizzati per eventuali segnalazioni.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FIS0013	KEY 1	Chiave elettronica	€ 141,40
1FIS0014	KEY 2	Chiave elettronica	€ 168,70



Copia per chiave elettronica per sistemi KEY1, KEY2 e centrali MAJOR.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FIS0012	KEY1000	Chiave elettronica transponder	€ 15,60



Copia Chiave Card-elettronica di sicurezza per sistemi KEY1, KEY2 e centrali MAJOR.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FIS0016	KEYCARD	Chiave Card-elettronica	€ 15,60

Su richiesta chiavi card personalizzate

TRIAL

RILEVATORE
TRIPLA TECNOLOGIA
REGOLABILE

UNICO.

COMPATTO.

AFFIDABILE.

TECNOLOGICO.

Vedi
pag. 43

Vedi
pag. 8

Vedi
pag. 11



FILO



RADIO



UNIVERSALE



Disponibili nelle versioni:





IP 40



IP 55



IP 66/67

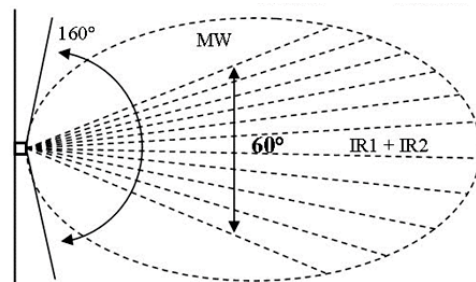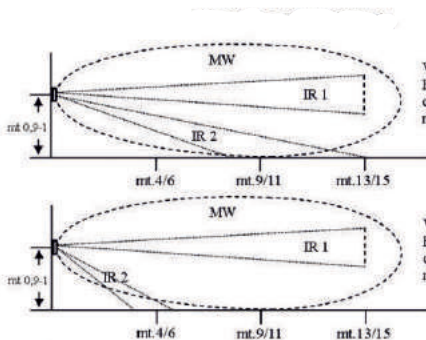

VISTA DALL'ALTO
La copertura orizzonta-
le di 60° può essere
orientata, tramite il
sistema di brandeggio
interno, su un piano
di 160°.



Disponibile anche
con corpo antracite



Rilevatore Doppia Tecnologia AND-OR via filo 12V IP20.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR40042	DV-X 100	Doppia Tecnologia 12V - IP20	€ 31,00



Rilevatore Doppia Tecnologia AND-OR via filo. Disponibile in versione con portata 15 mt o con portata 18 mt Antimascheramento.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR40001	RADAR DT	Doppia Tecnologia 15 mt	€ 68,40
1FR40002	RADAR DT 100	Doppia Tecnologia 18 mt	€ 83,60

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata: (RADAR-DT=15 mt) - (RADAR-DT 100=18mt)
- Angolo di rilevazione: 110°
- Assorbimento: 24 mA
- Immunità a disturbi RF: Fino a 1Ghz
- Visualizzazioni: Disattivabili
- Rilevatore MW: Planare-Strip-line 10.525 Ghz
- Sensibilità MW: Regolabile da trimmer
- Rilevatore IR: Duale a basso rumore
- Durata preallarme IR: 8''
- Relè allarme: Stato solido, 10 ohm in serie
- Tamper: Contatto N.C. dedicato
- Alimentazione: 10-16 Vcc
- Dimensioni: 60x123x45 mm



Rilevatore infrarosso via filo

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR40004	IR 100	Infrarosso 12V PIR	€ 53,20

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata: 15-20 mt
- Angolo di rilevazione: 110°
- Assorbimento: 24 mA
- Immunità a disturbi RF: Fino a 1Ghz
- Visualizzazioni : Disattivabili
- Rilevatore MW: Planare-Strip-line 10.525 Ghz
- Sensibilità MW: Regolabile da trimmer
- Rilevatore IR: Duale a basso rumore
- Durata preallarme IR: 8''
- Relè allarme: Stato solido, 10 ohm in serie
- Tamper: Contatto N.C. dedicato
- Alimentazione: 10-16 Vcc
- Dimensioni: 60x123x45 mm



Rilevatore infrarosso a tenda via filo, specifico per finestre

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR40003	SL-100 B	Infrarosso a Tenda Bianco	€ 45,60
1FR40007	SL-100 M	Infrarosso a Tenda Marrone	€ 45,60

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata fino a 8 metri
- Angolo di rilevazione: 60° verticale - 7° orizzontale
- Rivelatore duale a basso rumore autocompensato.
- Assorbimento stand-by 8 uA in trasmissione 15 mA
- Durata allarme 4 secondi
- Led di segnalazione allarme
- Realizzazione in S.M.T.
- Peso 100 g
- Dimensioni: 30x95x35 mm



Rilevatore via filo doppia tecnologia a tenda con ingresso per contatto magnetico aggiuntivo. IP40

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR40028	SL-DT 2500 B	Doppia tecnologia a Tenda Bianco	€ 87,50
1FR40029	SL-DT 2500 M	Doppia tecnologia a Tenda Marrone	€ 87,50
1FR40030	SL-DT 2500 A	Doppia tecnologia a Tenda Antracite	€ 87,50

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata: fino a 8 mt
- Angolo di rilevazione IR: 60° verticale - 7° orizzontale
- Angolo di rilevazione MW: 60° verticale - 60° orizzontale
- Assorbimento: 17 mA
- Visualizzazioni: Disattivabili
- Rilevatore MW: Planare-Strip-line 10.525 Ghz
- Sensibilità MW: Regolabile da trimmer
- Rilevatore IR: Duale a basso rumore
- Durata allarme: 3''
- Relè allarme: Stato solido, 10 ohm in serie
- Tamper: Contatto N.C. dedicato
- Dimensioni: 30x95x35 mm




Rilevatore via filo Doppia Tecnologia IP65 per interno ed esterno

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR60001	TOP2DT-65	Doppia Tecnologia IP 65	€ 144,00
1FR60005	TOP2DT-65 M	Doppia Tecnologia IP 65 Marrone	€ 144,00
1FR60006	TOP2DT-65 A	Doppia Tecnologia IP 65 Antracite	€ 144,00

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata: 12 mt
- Angolo di rilevazione: 70°
- Visualizzazioni: Led in modalità test
- Assorbimento: 15 microampere
- Dimensioni: 40x117x45 mm


2 IR

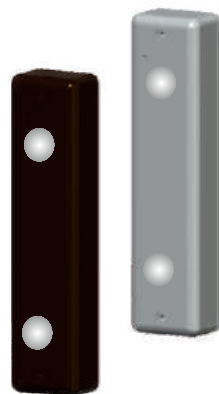

Rilevatore via filo a doppio PIR a tenda con antimascheramento IP40.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR40009	JUMBO-B	Rilevatore a tenda colore Bianco IP40	€ 236,00
1FR40010	JUMBO-M	Rilevatore a tenda colore Marrone IP40	€ 236,00
1ACC0014	SND-JUMBO	Staffa regolabile a snodo per JUMBO	€ 24,00
1ACC0019	SQD-JUMBO	Staffa a squadro per JUMBO	€ 24,00


**DOPPIO PIR
A TENDA**

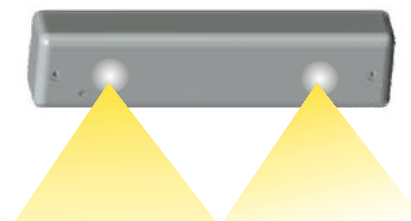

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata: 4 mt
- Angolo di rilevazione: 35° orizzontale
- Programmazione: AND/OR
- IP40
- Dimensioni: 160 x 38 x 24 mm
- Scheda tropicalizzata
- Doppio PIR


IR+MW



Rilevatore doppia tecnologia a tenda via filo con antimascheramento.
IR + microonda

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR60007	JUMBO-2-B-44	Rilevatore doppia tecnologia, Bianco IP44	€ 87,50
1FR60008	JUMBO-2-M-44	Rilevatore doppia tecnologia, Marrone IP44	€ 87,50
1FR60009	JUMBO-2-B-65	Rilevatore doppia tecnologia, Bianco IP65	€ 92,50
1FR60010	JUMBO-2-M-65	Rilevatore doppia tecnologia, Marrone IP65	€ 92,50

2 IR+MW



Rilevatore tripla tecnologia a tenda via radio con antimascheramento.
Doppio PIR + microonda

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR60011	JUMBO-3-B-44	Rilevatore tripla tecnologia, Bianco IP44	€ 214,00
1FR60012	JUMBO-3-M-44	Rilevatore tripla tecnologia, Marrone IP44	€ 214,00
1FR60013	JUMBO-3-B-65	Rilevatore tripla tecnologia, Bianco IP65	€ 219,00
1FR60014	JUMBO-3-M-65	Rilevatore tripla tecnologia, Marrone IP65	€ 219,00

ACCESSORI JUMBO



Dimensioni staffa: 170X40 mm

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR40011	STF-JUMBO-B	Staffa in alluminio Bianca 285x40 mm	€ 53,00
1FR40012	STF-JUMBO-M	Staffa in alluminio Marrone 285x40 mm	€ 53,00
1ACC0014	SND-JUMBO	Staffa regolabile a snodo per JUMBO	€ 24,00
1ACC0019	SQD-JUMBO	Staffa a squadra per JUMBO	€ 24,00

Rilevatore Dual PIR via filo, disponibile con grado di protezione IP 40, IP55 o IP66-67 e nelle colorazioni bianco o antracite.



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR40043	DUAL 200 - 40 CV	Ril. Dual PIR IP 40	€ 178,00
1FR40044	DUAL 200 - 55 CV	Ril. Dual PIR IP 55	€ 184,00
1FR40045	DUAL 200 - 66-67 CV	Ril. Dual PIR IP 66-67	€ 190,00
1FR40046	DUAL 200 - 40 CV A	Ril. Dual PIR IP 40 antracite	€ 178,00
1FR40047	DUAL 200 - 55 CV A	Ril. Dual PIR IP 55 antracite	€ 184,00
1FR40048	DUAL 200 - 66-67 CV A	Ril. Dual PIR IP 66-67 antracite	€ 190,00

CARATTERISTICHE GENERALI

- Portata: 15 mt
- Angolo di rilevazione: 85°
- IP 40, IP55, IP66-67

- Visualizzazioni: Led in modalità test
- Assorbimento: 20 microampere
- Dimensioni: H170xP72xL63 mm




Rilevatore Tripla Tecnologia via filo per interno ed esterno.
Pet-Immunity. Disponibile nelle versioni IP40, IP55 ed IP66-67

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR60004	TRIAL300-40 CV	Tripla Tecnologia Filo IP40	€ 247,00
1FR60002	TRIAL300-55 CV	Tripla Tecnologia Filo IP55	€ 252,00
1FR60003	TRIAL300-66-67 CV	Tripla Tecnologia Filo IP66-67	€ 254,00
1FR60015	TRIAL300-40 CV N	Tripla Tecnologia Filo Ip40 Nero	€ 247,00
1FR60016	TRIAL300-55 CV N	Tripla Tecnologia Filo Ip55 Nero	€ 252,00
1FR60017	TRIAL300-66-67 CV N	Tripla Tecnologia Filo IP66-67 Nero	€ 254,00

CARATTERISTICHE GENERALI

- Area coperta : 18 mt
- Angolo di rilevazione: 85°
- Altezza di montaggio: 1,2 mt
- IP40, IP55, IP66-67
- Pet Immunity
- Visualizzazioni: Led in modalità test
- Assorbimento: 20 microampere
- Dimensioni: H170xP72xL63 mm

Rotazione sensori vista dall'alto

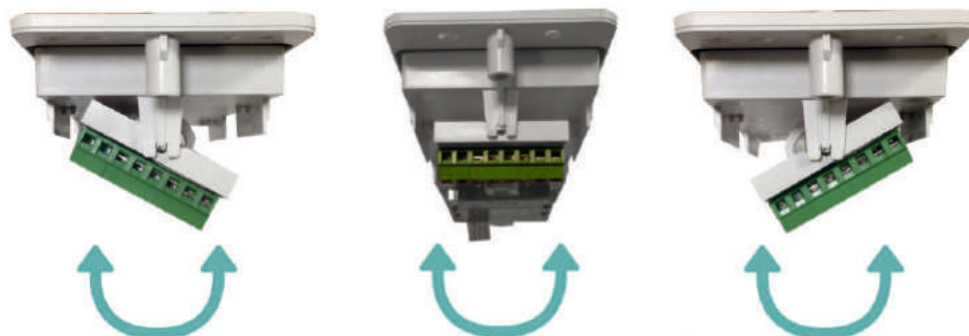

Regolazione angolo di copertura
160°

Regolazione
distanza
di copertura
Portata max 15 mt
PET IMMUNITY


Inserto poroso
anticondensa
in bronzo



Alberino di fissaggio in acciaio **INOX AISI 304**

Guarnizione che garantisce **IP66-67**

ACCESSORI DUAL e TRIAL



SND-TRIAL



ATC-001-TRIAL



ATC-002-TRIAL

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1ACC0015	SND-TRIAL	Staffa a snodo per rilevatori TRIAL e DUAL	€ 17,50
1ACC0016	ATC-001-TRIAL	Staffa fissaggio a palo per rilevatori TRIAL e DUAL	€ 17,50
1ACC0017	ATC-002-TRIAL	Staffa a squadra per rilevatori TRIAL e DUAL	€ 17,50





Rilevatore Tripla Tecnologia via filo per interno ed esterno
Antimascheramento. Pet-Immunity. IP54


CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR50016	TRIX	Tripla Tecnologia Filo IP54	€ 242,00
1FR50018	TRIX N	Tripla Tecnologia Filo IP54 Nero	€ 242,00
1FR50017	TRIX HL	Tripla Tec. Filo lunga portata IP54	€ 246,00
1FR50022	TRIX HL N	Tripla Tec. Filo lunga portata IP54 Nero	€ 246,00

CARATTERISTICHE GENERALI

- Area coperta : 15 mt (Versioni HL: 25 mt)
- Antimascheramento
- Angolo di rilevazione: 90°
- Altezza di montaggio: 1 mt (Versioni HL: 2,1 mt)
- IP54
- Pet Immunity
- Visualizzazioni: Led in modalità test
- Assorbimento: a riposo < 50 microampere
- Dimensioni: H190xP120xL105 mm

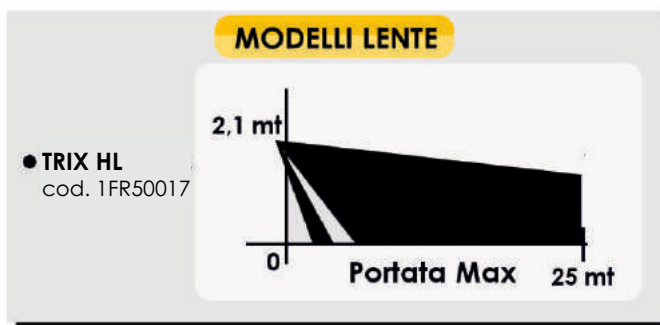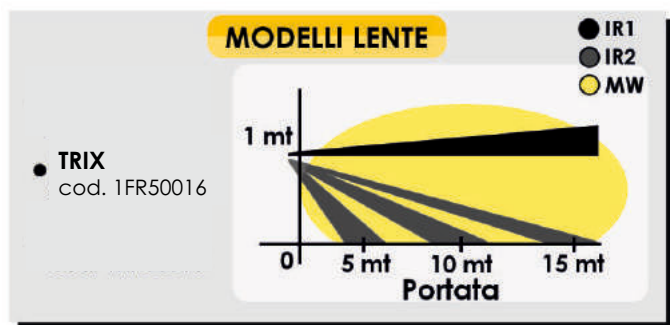

ACCESSORI SERIE TRIX

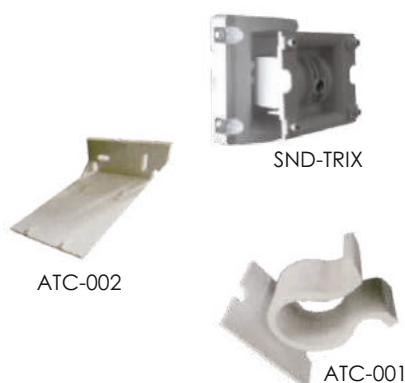

Accessori per fissaggio rilevatori serie **TRIX**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RCC0036	SND-TRIX	Snodo per regolazione TRIX	€ 17,50
1RCC0037	ATC-001	Staffa fissaggio per ponteggi	€ 17,50
1RCC0038	ATC-002	Staffa fissaggio a squadro	€ 17,50

Rilevatore via filo ad infrarossi per serie civili, 1 modulo. Disponibili nelle versioni a 12V e a 230V, con o senza temporizzatore e crepuscolare.



Attacco KEY-STONE



Adattatori attacco KeyStone per le diverse marche di serie civili
Codici mascherine a pag.30

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR40035	IR-CIVIL 12	Rilevatore IR per serie civili 12V	€ 105,00
1FR40036	IR-CIVIL 12TC	Rilev. IR serie civili 12V+ Temp.+Crepusc.	€ 112,00
1FR40037	IR-CIVIL 230	Rilevatore IR per serie civili 230V	€ 105,00
1FR40038	IR-CIVIL 230TC	Rilev. IR serie civili 230V+ Temp.+Crepusc.	€ 112,00

CARATTERISTICHE GENERALI

- Rilevatore duale a basso rumore autocompensato.
- Portata fino a 5/7 metri
- Assorbimento stand-by 8 uA in trasmissione 5 mA
- Durata allarme 1 secondo
- Led di segnalazione allarme
- Realizzazione in S.M.T.
- Peso 100 g
- Dimensioni: 50 x 45 x 21mm (1 modulo)

Grazie agli adattatori per attacco KeyStone, il rilevatore "IR CIVIL" può essere installato in qualsiasi marca di serie civile.



PROFESSIONALI



CON ACCELEROMETRO STOP AI FALSI ALLARMI!

ANTIPERFORAZIONE



Rilevatore sismico via filo triassiale. Disponibile con grado di protezione IP40 o IP65. Colorazione Bianca o Marrone.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR40031	SISMA-300-40-B	Rilevatore sismico IP40 Bianco	€ 62,90
1FR40032	SISMA-300-40-M	Rilevatore sismico IP40 Marrone	€ 62,90
1FR40033	SISMA-300-65-B	Rilevatore sismico IP65 Bianco	€ 68,90
1FR40034	SISMA-300-65-M	Rilevatore sismico IP65 Marrone	€ 68,90

CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore sismico digitale a 3 assi via cavo
- Analisi digitale delle accelerazioni su tre assi (ampiezza e frequenza)
- Protezione perimetrale 24h
- Memoria allarme segnalata da led
- Sensibilità regolabile da dip-switch e trimmer
- Funzione identificazione e calibrazione della superficie di installazione
- Relè allo stato solido su uscita allarme
- Uscita tamper antiapertura
- Alta immunità ai falsi allarmi
- Led a 2 colori per segnalazione eventi
- Ingresso "Memoria" dedicato
- Consumo in esercizio (25 mA)
- Installabile in senso verticale o orizzontale
- Grado di protezione IP40 o IP65


Dove occorre una selettività ed un controllo professionale SISMA è la scelta giusta. Installabile sui telai degli infissi, sugli imbotti in alluminio o in ferro, vetrate, inferriate, o direttamente su mura o soffitti.



2 FASCI

Barriera ad infrarosso via filo per esterno IP55. Doppio fascio. Portata **100 mt**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR50019	SCAR100-2IR	Barriera infrarosso - 100 mt	€ 104,00

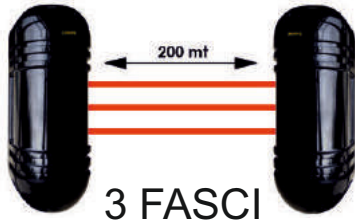


3 FASCI


Barriera ad infrarosso via filo per esterno IP55. Triplo fascio. Portata **200 mt**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FR50020	SCAR200-3IR	Barriera infrarosso - 200 mt	€ 188,00


CARATTERISTICHE GENERALI

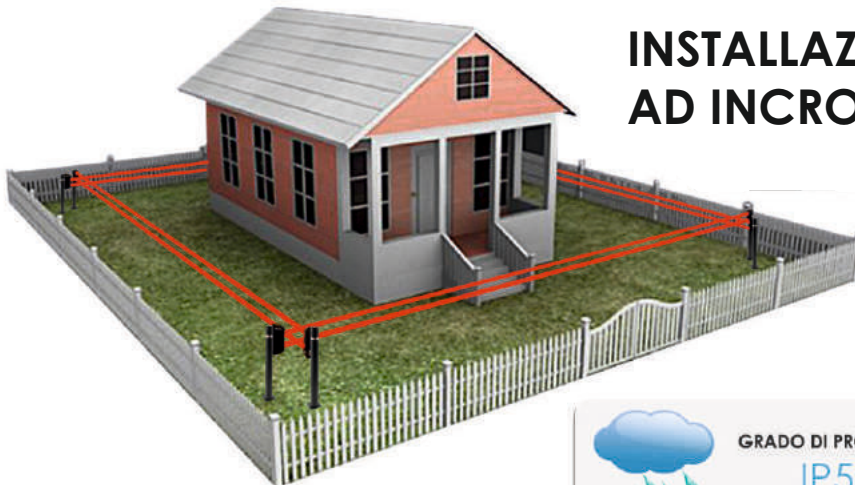

INSTALLAZIONE AD INCROCIO!


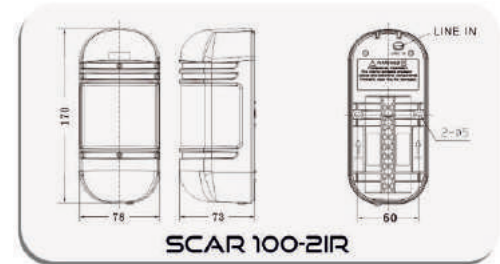


SCAR 100-2IR

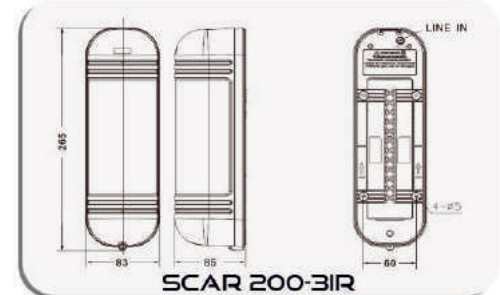


SCAR 200-3IR

ACCESSORI SERIE SCAR



Coppia staffe a torretta in acciaio zincato per fissaggio rilevatori SCAR. 3 altezze disponibili.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RCC0046	BAR-L1-60	Staffe per SCAR - 1 barriera - H60cm	€ 510,00
1RCC0047	BAR-L1-120	Staffe per SCAR - 2 barriere - H120cm	€ 580,00
1RCC0048	BAR-L1-180	Staffe per SCAR - 3 barriere - H180cm	€ 630,00



Coppia staffe a torretta in acciaio zincato per fissaggio rilevatori SCAR. Struttura ad angolo per fissare gli SCAR in 2 direzioni differenti. 3 altezze disponibili.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RCC0049	BAR-L2-60	Staffe per doppio SCAR - 1 barriera - H60cm	€ 640,00
1RCC0050	BAR-L2-120	Staffe per doppio SCAR - 2 barriere - H120cm	€ 680,00
1RCC0051	BAR-L2-180	Staffe per doppio SCAR - 3 barriere - H180cm	€ 730,00



codice 1FSR0003

BASE

Sirena autoalimentata 12Vcc con segnalatore a LED.

**ROBUSTE
AFFIDABILI
COMPATTE**

codice 1FSR0001

BRIO

Sirena autoalimentata 12Vcc con segnalatore a LED.



Le sirene autoalimentate **Kros Technik** garantiscono qualità ed affidabilità nel tempo.



codice 1FSR0002

BRIO TOP

Sirena autoalimentata **ANTISCHIUMA** 12Vcc con segnalatore a LED.



Sirena autoalimentata professionale 12Vcc.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FSR0001	BRIO	Sirena autoalimentata	€ 171,00

Batteria compatibile: **PB** - 12V 2Ah (non inclusa)
Vedi pagina 65

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione: Da 13Vcc a 15Vcc
- Temperatura di lavoro: -25/+55°C
- Assorbimento a riposo: 1 mA
- Assorbimento in allarme: 1,5 A
- Livello di pressione sonora: 104 dB/mt
- Durata allarme Max: 3,5 minuti
- Peso: 2,5 Kg
- Indicazione stato impianto: led
- Dimensioni: 285x220x90



Sirena autoalimentata 12Vcc antischiuma.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FSR0002	BRIO TOP	Sirena autoalimentata ANTISCHIUMA	€ 201,50

Batteria compatibile: **PB** - 12V 2Ah (non inclusa)
Vedi pagina 65

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione: Da 13Vcc a 15Vcc
- Temperatura di lavoro: -25/+55°C
- Assorbimento a riposo: 1 mA
- Assorbimento in allarme: 1,5 A
- Livello di pressione sonora: 104 dB/mt
- Durata allarme Max: 3,5 minuti
- Peso: 2,5 Kg
- Indicazione stato impianto: led
- Dimensioni: 285x220x90



Sirena autoalimentata 12Vcc, accoglimento per accumulatore.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FSR0003	BASE	Sirena autoalimentata	€ 159,00

Batteria compatibile: **PB** - 12V 1.2Ah (non inclusa)
Vedi pagina 65

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione: Da 13Vcc a 15Vcc
- Temperatura di lavoro: -25/+55°C
- Assorbimento a riposo: 1 mA
- Assorbimento in allarme: 1,5 A
- Livello di pressione sonora: 104 dB/mt
- Durata allarme Max: 3,5 minuti
- Peso: 2,5 Kg
- Indicazione stato impianto: led
- Dimensioni: 270x175x70



Sirena piezoelettrica Dimensione: 135x95x50 mm

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FSR0006	ROOSTER	Sirena piezoelettrica 12V	€ 34,20
1FSR0007	ROOSTER-503	Sirena piezoelettrica 12V incasso 503	€ 51,00



Box vuoto - Sirena finta. Dimensioni 285x220x90 mm


CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RSR0007	BRIO BOX	Box vuoto	€ 64,00



Stazioni d'alimentazione con fusibile termico di protezione all'interno del circuito. Contenitore metallico per l'alloggiamento delle batterie tampone.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	Ingombro massimo batteria	LISTINO €
1AL0001	STZ350	Stazione d'alimentazione 3,5A-13,8Vcc	15Ah-12V	€ 290,00
1AL0002	STZ500	Stazione d'alimentazione 5A-13,8Vcc	15Ah-12V	€ 312,00
1AL0003	STZ850	Stazione d'alimentazione 8,5A-13,8Vcc	15Ah-12V	€ 380,00
1AL0004	STZ1250	Stazione d'alimentazione 12,5A-13,8Vcc	15Ah-12V	€ 440,00

Alimentatori Switching caricabatterie.



CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO €
1ALSW0001	KTA1,5-13	Alimentatore Switching 1,5A - 13,8V	€ 69,00
1ALSW0002	KTA26-13	Alimentatore Switching 2,6A - 13,8V	€ 76,00
1ALSW0003	KTA3,5-13	Alimentatore Switching 3,5A - 13,8V	€ 84,00
1ALSW0004	KTA7-13	Alimentatore Switching 7A - 13,8V	€ 122,00
1ALSW0005	KTA10-13	Alimentatore Switching 10A-13,8V	€ 198,00
1ALSW0006	KTA4-27	Alimentatore Switching 4A - 27V	€ 221,00
1ALSW0007	KTA8-27	Alimentatore Switching 8A - 27V	€ 251,00


codice 1FTE0002

SUPERQUAD 400 GSM

COMBINATORE TELEFONICO "GSM"


- Modulo GSM/GPRS SIM900TTS
- 2 ingressi per allarme
- 2 uscite a relè con contatto pulito
- Tastierina 4x3, 12 tasti
- Gestione del credito tramite SMS
- Risposta ai comandi effettuati, tramite SMS (Disabilitabile)
- Memorizzazione di 2 gruppi da 8 numeri telefonici
- Password da 4 caratteri per essere abilitati
- Allarmi tramite SMS, vocali o con 2 squilli.
- Gestione attivazione/disattivazione relè tramite SMS
- Controllo ambientale con vivavoce
- Reset ciclico del GSM per evitare blocchi

**COMPATTO.
SICURO.
ECONOMICO.**



SCARICA L'**APP** CHE TI
PERMETTE DI GESTIRE IL
COMBINATORE
TELEFONICO GSM
SUPERQUAD 400 GSM
DIRETTAMENTE DAL TUO
SMARTPHONE.

CERCA NELLO STORE DEL TUO
CELLULARE L'APPLICAZIONE
"KROS SMS"





Combinatore telefonico Normal 100GSM

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FTE0001	NORMAL 100GSM	Avvisatore telefonico	€ 304,00

CARATTERISTICHE GENERALI

- Avvisatore telefonico GSM a 2 canali
- 8 numeri telefonici per canale
- 2 messaggi vocali registrabili di 15" per canale
- Riascolto messaggi vocali tramite altoparlante
- Controllo inserimento e funzionamento SIM
- Segnalazione di vitalità del sistema
- 3 cicli di chiamata per num telefonico non contattabile
- Segnalazione del valore di campo e ricerca rete
- Programmazione dei numeri telefonici su SIM card
- Opzione programmazione dei numeri tramite SMS
- Segnalazione scadenza SIM tramite opzione gestore
- Morsetto di blocco allarme
- Blocco allarme da remoto
- Attivazione di uno contatto libero da remoto



Avvisatore telefonico SuperQuad 400GSM

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FTE0002	SUPERQUAD400GSM	Avvisatore telefonico	€ 380,00

CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo GSM/GPRS SIM900TTS
- 2 ingressi per allarme
- 2 uscite a relè con contatto pulito
- Tastierina 4x3, 12 tasti
- Gestione del credito tramite SMS
- Risposta ai comandi effettuati, tramite SMS (Disabilitabile)
- Memorizzazione di 2 gruppi da 8 numeri telefonici
- Password da 4 caratteri per essere abilitati
- Allarmi tramite SMS, vocali o con 2 squilli.
- Gestione attivazione/disattivazione relè tramite SMS
- Controllo ambientale con vivavoce
- Reset ciclico del GSM per evitare blocchi



Avvisatore telefonico combinato Superbox 400GSM-PSTN in scatola d' acciaio

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FTE0003	SUPERBOX 400GSM-PSNT	Avvisatore telefonico	€ 418,00

CARATTERISTICHE GENERALI

Stesse caratteristiche del SUPERQUAD400GSM ma operante sia su rete GSM che su rete PSTN.



Avvisatore telefonico PSTN KT-TEL 404

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FTE0004	KT-TEL 404	Avvisatore telefonico PSTN	€ 402,00

CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione 10,5 - 14 Vcc
- 4 Ingressi di allarme di tipo vocale (12 secondi cadauno)
- 7 numeri telefonici memorizzabili per ogni canale
- 2 uscite per teleattivazione contatto libero 200mA 35V
- Temperatura di lavoro +5° +50°
- Dimensioni 167 x 80 x 45



Antenna GSM con cavo di 2 mt + connettore MCX maschio

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0028	ANT-GSM	Antenna GSM + connettore MCX	€ 22,40

CONTATTI PROFESSIONALI VIA FILO

CERTIFICATI **IMQ**



CONTATTO MAGNETICO
PER BLINDATI
COLORE BIANCO O MARRONE




Pratici, resistenti ed affidabili!

Contatto a fune in plastica per la rilevazione di strappi, tagli e sollevamenti di tapparelle.
Collegamento con morsetti.




Contatto a fune in plastica per la rilevazione di strappi, tagli e sollevamenti di tapparelle.
Collegamento con fili.






Micro contatto magnetico in ottone a sigaretta per montaggio ad incasso; 4 fili; tamper; 5x15mm; IP65; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0001	CCM1M	Contatto magnetico a filo	€ 16,30





Contatto magnetico in ottone a sigaretta per il montaggio ad incasso; 4 fili; tamper; 7,5x26mm; IP65; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0002	CCM2M	Contatto magnetico a filo	€ 7,00
1FAP0035	CCM2M-NC-NA	Contatto magnetico a filo NC-NA	€ 9,00



Contatto magnetico in plastica a sigaretta per il montaggio ad incasso; 4 fili; tamper; 8x29mm; IP65; Colore bianco o marrone; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0003	CCM3P	Contatto magnetico a filo bianco	€ 5,90
1FAP0041	CCM3P-M	Contatto magnetico a filo marrone	€ 5,90

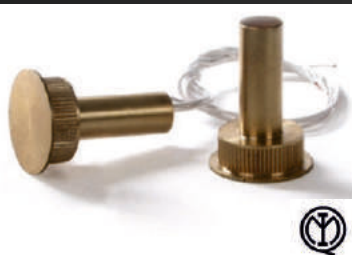


Contatto magnetico per cassaforti in ottone per il montaggio ad incasso; 4 fili; tamper; 10x20x25mm; IP65; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0004	CBM4M	Contatto magnetico a filo	€ 18,90




Contatto magnetico in plastica ABS a sigaretta piccolo. 4 fili; tamper; 5x24mm; IP65; ABS colore bianco o marrone.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0005	CCM5P	Contatto magnetico a filo bianco	€ 5,90
1FAP0042	CCM5P-M	Contatto magnetico a filo marrone	€ 5,90




Contatto magnetico in plastica ABS. 4 fili; tamper; 20x20mm; IP65; ABS colore bianco o marrone.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0043	CCM43P	Contatto magnetico a filo bianco	€ 12,20
1FAP0044	CCM43P-M	Contatto magnetico a filo marrone	€ 12,20




Micro contatto magnetico in plastica bianco rettangolare ultrapiatto per il montaggio a vista; 4 fili; tamper; 46x11x5mm; IP31; Confezione 10pz; Colore bianco o marrone

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0007	CRM7P	Contatto magnetico a filo bianco	€ 8,90
1FAP0045	CRM7P-M	Contatto magnetico a filo marrone	€ 8,90




Micro contatto magnetico in plastica bianco rettangolare ultrapiatto per il montaggio a vista; 2 fili; 26x18x5mm; IP21. Confezione 10pz; Colore bianco o marrone.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0008	CRM8P	Contatto magnetico a filo bianco	€ 8,90
1FAP0046	CRM8P-M	Contatto magnetico a filo marrone	€ 8,90




Contatto magnetico rettangolare in metallo per il montaggio a vista; 4 fili; tamper; 46x9x12mm; IP65; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0009	CRM9M	Contatto magnetico a filo	€ 11,10




Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a vista; 4 fili; tamper; 46x9x12mm; IP65; Colore bianco o marrone; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0010	CRM10P	Contatto magnetico a filo bianco	€ 5,70
1FAP0047	CRM10P-M	Contatto magnetico a filo marrone	€ 5,70
1FAP0036	CRM10P-NC-NA	Contatto magnetico a filo NC-NA	€ 7,30
1FAP0039	CRM10P-NC-NA-M	Contatto magnetico a filo NC-NA Marrone	€ 7,30




Contatto magnetico in plastica per il montaggio a vista; 4 fili; tamper; 31x13x8mm; IP65; colore bianco o marrone; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0011	CRM11P	Contatto magnetico a filo bianco	€ 7,30
1FAP0048	CRM11P-M	Contatto magnetico a filo marrone	€ 7,30
1FAP0037	CRM11P-NC-NA	Contatto magnetico a filo NC-NA	€ 9,50
1FAP0040	CRM11P-NC-NA-M	Contatto magnetico a filo NC-NA Marrone	€ 9,50

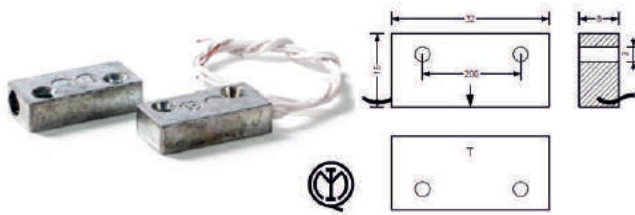


Contatto magnetico rettangolare in metallo per il montaggio a vista; 4 fili; tamper; 32x15x8mm; IP65; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0012	CRM12M	Contatto magnetico a filo	€ 23,30

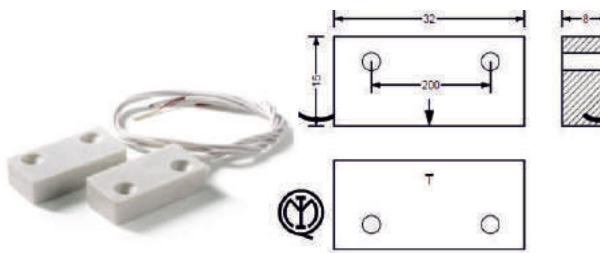


Contatto magnetico rettangolare in plastica per il montaggio a vista; 4 fili; tamper; 32x15x8mm; IP65; Colore bianco (marrone a richiesta); Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0013	CRM13P	Contatto magnetico a filo	€ 6,60

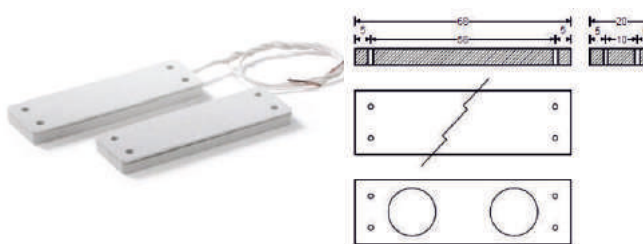


Contatto magnetico ultrapiatto in plastica bianco doppio magnete; 2 fili. 68x20x5mm; IP21. Confezione 10pz. Colore bianco o marrone.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0014	CRM14P	Contatto magnetico a filo bianco	€ 10,60
1FAP0049	CRM14P-M	Contatto magnetico a filo marrone	€ 10,60

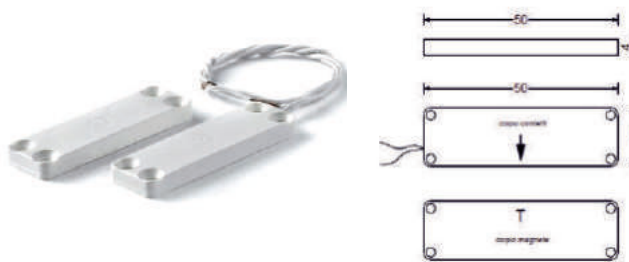


Micro contatto magnetico ultrapiatto in plastica bianco per il montaggio a vista; 2 fili; 50x15x4,5mm; IP31. confezione 10pz. Colore bianco o marrone.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0015	CRM15P	Contatto magnetico a filo bianco	€ 9,40
1FAP0038	CRM15P-M	Contatto magnetico a filo marrone	€ 9,40

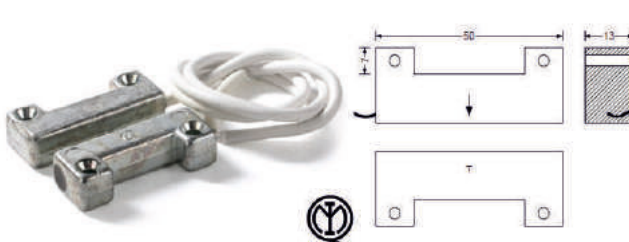


Contatto magnetico corazzato in metallo per il montaggio a vista; cavo 4 fili, tamper; certificato IMQ. 50x19x13mm; IP65. Contiene 1 pezzo A-C3N.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0016	CBM16M	Contatto magnetico a filo	€ 19,60

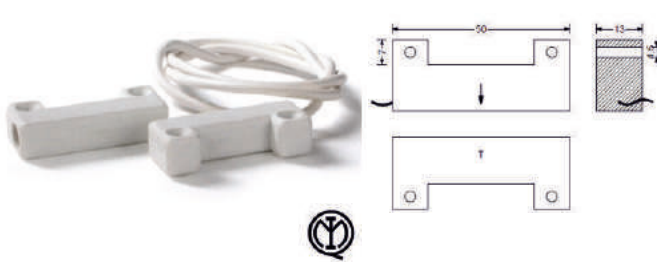


Contatto magnetico in plastica per il montaggio a vista; cavo 4 fili, tamper; certificato IMQ. 50x19x13mm; IP65. Contiene 1 pezzo A-C3NP. Colore bianco o marrone.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0017	CRM17P	Contatto magnetico a filo bianco	€ 9,40
1FAP0051	CRM17P-M	Contatto magnetico a filo marrone	€ 9,40

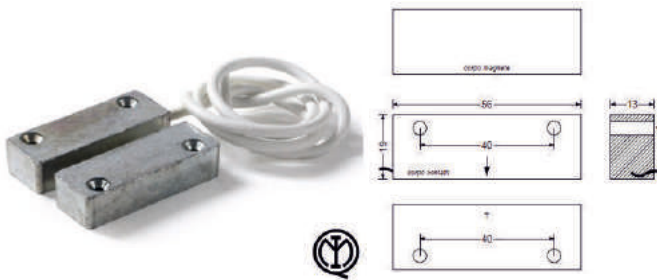


Contatto magnetico corazzato rettangolare in metallo per il montaggio a vista; cavo 4 fili, tamper; certificato IMQ. 56x19x13mm; IP65. Contiene 1 pezzo A-C3

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0018	CBM18M	Contatto magnetico a filo	€ 23,30

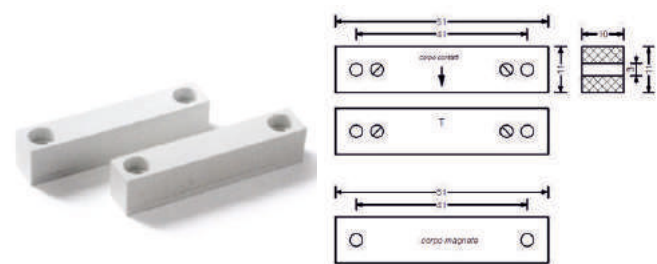


Contatto magnetico rettangolare in plastica ABS con morsetti interni 51x10x11mm; IP20. Colore bianco o marrone.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0052	CRM52P	Contatto magnetico a filo bianco	€ 7,40
1FAP0053	CRM52P-M	Contatto magnetico a filo marrone	€ 7,40

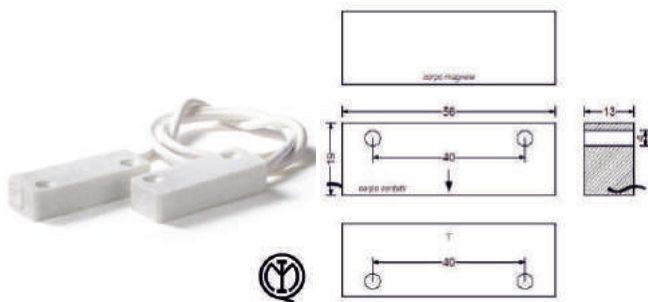


Contatto magnetico rettangolare in plastica ABS. Certificazione grado 2. 4 fili; tamper. 56x19x13mm. IP65. Colore bianco o marrone.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP054	CRM54P	Contatto magnetico a filo bianco	€ 13,60
1FAP055	CRM54P-M	Contatto magnetico a filo marrone	€ 13,60

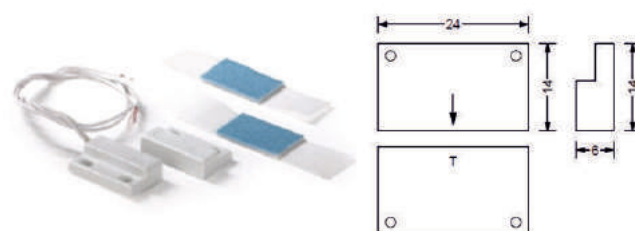

Micro contatto magnetico in plastica bianco rettangolare ultrapiatto per il montaggio a vista; 4 fili, tamper; 24x14x6mm; IP65; Colore bianco o marrone; Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0006	CRM6P	Contatto magnetico a filo bianco	€ 8,90
1FAP0056	CRM6P-M	Contatto magnetico a filo marrone	€ 8,90

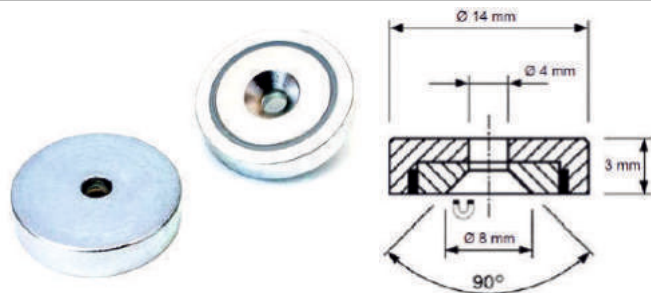


Mini magnete in neodimio a bottone per montaggio a vista adattabile a diverse superfici, versatile e pratico - predisposizione foro per vite autofilettante. Diam. 14mm x H3 mm (16x4 con protezione). Confezione 10pz. Protezione in PVC in dotazione.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0057	MAGNETE 140	Mini magnete in neodimio	€ 8,60




Contatto magnetico super-corazzato per basculante in metallo; cavo 4 fili, tamper; certificato IMQ. 150x41x14mm; IP44. Contiene 1 pezzo A-SC4.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0019	CBM19M	Contatto magnetico a filo	€ 48,00

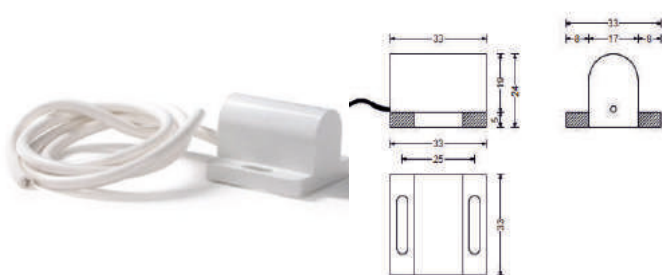

Sensore inerziale in plastica per la rilevazione di urti applicati alle superfici grazie ai contatti multipli dorati contenuti all'interno; montaggio a vista; cavo a 4 fili, tamper. 33x33x25mm; IP31. Necessita di scheda interfaccia per l'analisi dei segnali SI (non compresa). Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0020	SI20P	Sensore inerziale a filo bianco	€ 17,20
1FAP0058	SI20P-M	Sensore inerziale a filo marrone	€ 17,20

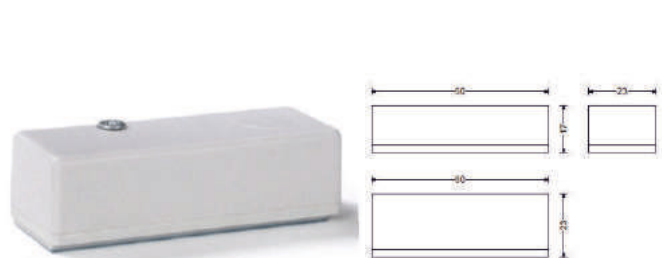

Sensore a vibrazione in plastica per la rilevazione di urti applicati alle superfici grazie ad un martelletto a contatto dorato; sensibilità regolabile tramite vite; autoprotetto contro strappo e apertura; montaggio a vista; morsetti interni. 61x23x17mm; IP21. Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0021	SV21P	Sensore a vibrazione	€ 14,70



Sensore di posizione in plastica con ampolla al mercurio per la rilevazione del cambio di inclinazione dell'oggetto da proteggere; regolazione della sensibilità mediante rotazione dello stesso contatto; cavo a 4 fili, tamper. 34x14mm; IP31. Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0022	SP22P	Sensore di posizione	€ 18,00



Scheda di interfaccia per contatti a vibrazione.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0034	SI 1000	Scheda di interfaccia	€ 40,20




Contatto a fune in plastica per la rilevazione di strappi, tagli e sollevamenti di tapparelle e saracinesche; torretta di guida in ottone distanziata. 85X93X14mm; IP20. Confezione 5 pz. Necessita di scheda interfaccia per l'analisi dei segnali ST, STP (non compresa). Collegamento con fili.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0023	CF23P	Contatto a fune	€ 21,90




Contatto a fune in plastica per la rilevazione di strappi, tagli e sollevamenti di tapparelle e saracinesche; torretta di guida in ottone distanziata. 85X93X14mm; IP20. Confezione 5 pz. Necessita di scheda interfaccia per l'analisi dei segnali ST, STP (non compresa). Collegamento con morsetti.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0024	CF24P	Contatto a fune	€ 21,90

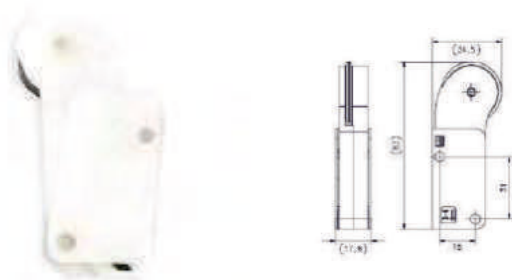

Sensore a rotazione per tapparelle e serrande. Collegamento a morsetti. 83x34.5x17.8mm; IP20. Necessita di scheda interfaccia per l'analisi dei segnali ST, STP (non compresa).

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0025	SR25P	Sensore a rotazione	€ 15,70

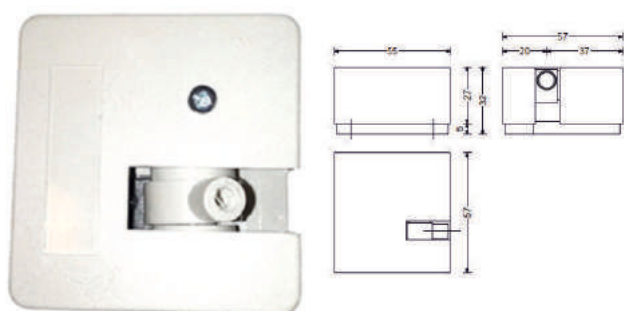

Contatto meccanico ad asta per la rilevazione del sollevamento di tapparelle e saracinesche; contenitore in plastica e asta in metallo da 250mm; 3 fili. 55x57x32mm; IP20. Confezione 10pz.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0026	CMA26P	Contatto meccanico	€ 28,80



Scheda di interfaccia per contatti a movimento e a cordicella.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FAP0033	SDT100	Scheda di interfaccia	€ 40,20



Prolunga GSM maschio/femmina MCX, 5 mt

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0029	CV-GSM5	Prolunga GSM 5 mt	€ 61,30

Cavo professionale schermato per allarmi antintrusione da utilizzare dentro tubazioni e guaina. C-4 (UO=400V); Guaina Bianca. Matasse da 100 mt.




CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO €
1FCA0001	KT-CV 2 BIA	Cavo 2X0.22 Bianco	Su richiesta
1FCA0002	KT-CV 2+ BIA	Cavo 2X0.22 + 2X0.50 Bianco	Su richiesta
1FCA0003	KT-CV 4 BIA	Cavo 4X0.22 + 2X0.50 Bianco	Su richiesta
1FCA0011	KT-CV 475 BIA	Cavo 4X0.22 + 2X0.75 Bianco	Su richiesta
1FCA0004	KT-CV 6 BIA	Cavo 6X0.22 + 2X0.50 Bianco	Su richiesta
1FCA0005	KT-CV 8 BIA	Cavo 8X0.22 + 2X0.50 Bianco	Su richiesta

Cavo professionale schermato per allarmi antintrusione da utilizzare anche senza protezione di tubazioni o guaine. C-4 (UO=400V); Guaina Blu. Matasse da 100 mt.




CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCA0006	KC-CV 2 BLU	Cavo 2X0.22 Blu	Su richiesta
1FCA0007	KC-CV 2+ BLU	Cavo 2X0.22 + 2X0.50 Blu	Su richiesta
1FCA0008	KC-CV 4 BLU	Cavo 4X0.22 + 2X0.50 Blu	Su richiesta
1FCA0009	KC-CV 6 BLU	Cavo 6X0.22 + 2X0.50 Blu	Su richiesta
1FCA0010	KC-CV 8 BLU	Cavo 8X0.22 + 2X0.50 Blu	Su richiesta




UNIVERSAL 2000 - Contatore - Temporizzatore. Circuito universale per il conteggio di impulsi (contatti a cordicella ed inerziali) o contatti meccanici (relè sensori) regolabili da 1 a 15 e temporizzatore. Accetta in ingresso tensioni o contatti (nc o na). Ritardo all'eccitazione da 1" a 3'45" e ritardo alla diseccitazione da 1" a 3h45'. Alimentazione 12Vcc. Assorbimento a riposo 2mA. Uscita scambio relè libero 1/20A. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 52 x 62mm. Fornito con basetta di supporto in plastica.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0001	UNI2000	Contatore,Temporizzatore	€ 73,00




TIME-SWT - Temporizzatore universale. Circuito temporizzatore da 2" a 3' con la possibilità, mediante due ponticelli, di avere un ritardo all'eccitazione o alla diseccitazione ed avere in uscita una variazione momentanea o permanente. Alimentazione 12-24Vca/Vcc. Assorbimento 50mA a riposo. Uscita scambio relè libero 5A. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni: 52 x 62mm. Fornito con basetta di supporto in plastica.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0002	TM-SWT	Temporizzatore universale	€ 43,30

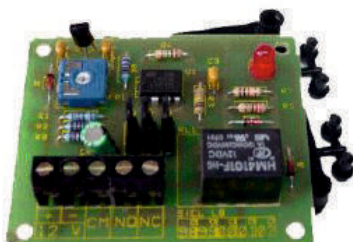

CONTROL BATTERY - Circuito di controllo del livello alto o basso di una batteria da 12Vcc. Posizionando determinati ponticelli ed agendo sul trimmer si può regolare la soglia di intervento per l'eccesso di carica o per la scarica. Alimentazione 12Vcc. Assorbimento 15mA a riposo. Uscita scambio relè libero 8A. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 52 x 62 mm. Fornito con basetta di supporto in plastica.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0003	CTRL BATT	Circuito di controllo batteria	€ 36,50




LINEA TEL - Circuito di controllo della linea telefonica. Posizionando opportunamente Sistema di salvataggio per alimentazioni a basse tensioni completo di fusibili; ideale per proteggere le linee esterne di alimentazioni centrali elettriche. Segnalazione led per ogni linea e relè ausiliario 12V uno scambio libero max 1A. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 105 x 65 mm. Fornito con basetta di supporto in plastica.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0004	LINEATEL	Circuito di controllo linea tel	€ 41,00



STATO ID - Circuito per la segnalazione di variazione di stato. Combinando opportunamente due ponticelli può accettare in ingresso tensioni continue o alternate, oppure contatti nc-na, e dare in risposta, ad ogni variazione in ingresso una volta un impulso e l'altra due. Alimentazione 12Vcc. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 98 x 40 mm. Fornito con basetta di supporto in plastica.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0005	ST ID	Circuito variazione stato	€ 45,60




RELE' 1 - Circuito di interfaccia per l'accoppiamento di segnali open collector con dispositivi di media potenza (RELE' 1 uno scambio-1A) e di alta potenza (RELE' 1/5 uno scambio-5A). L'attivazione del relè è visualizzata dalla accensione di un led. Alimentazione 12Vcc o 24Vcc. Assorbimento 20 - 40mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 40 x 34 mm.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0006	RELE' 1	Circuito 1A 12Vcc	€ 17,10
1FCC0007	RELE' 1/5	Circuito 5A 12Vcc	€ 20,50
1FCC0008	RELE' 1-24	Circuito 1A 24Vcc	€ 19,40
1FCC0009	RELE' 1/5-24	Circuito 5A 24Vcc	€ 22,80




RELE' 2 - Circuito di interfaccia per l'accoppiamento di segnali di tipo open collector con dispositivi di media potenza (RELE' 2 due scambi-1A) e di alta potenza (RELE' 2/8 due scambi-8A). L'attivazione del relè è visualizzata dalla accensione di un led. Alimentazione 12Vcc o 24Vcc. Assorbimento 25 - 40mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 54 x 26 mm.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0010	RELE' 2	Circuito 1A 12Vcc	€ 20,50
1FCC0011	RELE' 2/8	Circuito 8A 12Vcc	€ 24,00
1FCC0012	RELE' 2-24	Circuito 1A 24Vcc	€ 24,00
1FCC0013	RELE' 2/8-24	Circuito 8A 24Vcc	€ 27,40



RELE' F - Circuito di interfaccia per l'accoppiamento di segnali open collector con dispositivi di media potenza (RELE' F uno scambio-1A) e di alta potenza (RELE' F/5 uno scambio-5A). Permette di comandare un relè con tensioni e correnti molto basse mantenendo separate le due alimentazioni. L'attivazione del relè è visualizzata dall'accensione di un led. Alimentazione 12Vcc o 24Vcc. Assorbimento 20 - 40mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 40 x 34 mm.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0014	RELE' F	Circuito 1A 12Vcc	€ 22,80
1FCC0015	RELE' F/5	Circuito 5A 12Vcc	€ 26,20
1FCC0016	RELE' F-24	Circuito 1A 24Vcc	€ 24,00
1FCC0017	RELE' F/5-24	Circuito 5A 24Vcc	€ 29,70




RELE' 2 F - Circuito di interfaccia per l'accoppiamento di segnali di tipo open collector con dispositivi di media potenza (RELE' 2 F due scambi-1A) e di alta potenza (RELE' 2 F/8 due scambi-8A). Permette di comandare un relè con tensioni e correnti molto basse mantenendo separate le due alimentazioni. L'attivazione del relè è visualizzata dall'accensione di un led. Alimentazione 12V o 24Vcc. Assorbimento 20 - 40mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 64 x 27 mm.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0018	RELE' 2 F	Circuito 1A 12Vcc	€ 26,20
1FCC0019	RELE' 2 F/8	Circuito 8A 12Vcc	€ 29,70
1FCC0020	RELE' 2 F-24	Circuito 1A 24Vcc	€ 29,70
1FCC0021	RELE' 2 F/8-24	Circuito 8A 24Vcc	€ 33,10




SUPPORT - Supporto in plastica per articoli relè ad uno scambio
Dimensioni: 49 x 35 x 8mm.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0022	SUPPORT	Supporto relè ad 1 scambio	€ 1,20



DISTRICT-6-24 - Circuito per la distribuzione di tensioni di alimentazione e per la giunzione e ripartizione di collegamenti in genere. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Dimensioni 98 x 40 mm.


CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0023	DIS-6-24	Circuito distribuzione e giunzione	€ 29,70



DISTRICT-6 - Sistema di distribuzione per alimentazioni a bassa tensione. Completo di fusibili, ideale per proteggere le linee di alimentazione di centrali antifurto. Visualizzazione led su ogni linea. Relè ausiliario 12V uno scambio libero max 1A. Possibilità di dividere il circuito in due parti completamente autonome. Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C.

Dimensioni 105 x 65 mm. Fornito con basetta di supporto in plastica.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0024	DIS-6	Circuito distribuzione bassa tens	€ 51,30

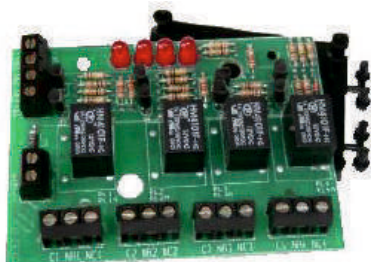

RELE' 4 I-O - Circuito di interfaccia a quattro relè da 1A (RELE' 4 I-O) o 5A (RELE' 4/5 I-O) con scambi liberi per l'accoppiamento di segnali open collector. L'attivazione dei relè è visualizzata dall'accensione del led corrispondente. Il comando di attivazione può essere indifferentemente positivo o negativo. Alimentazione 12Vcc. Assorbimento 25-40mA.

Temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C. Fornito con basetta di supporto in plastica.

Dimensioni 135 x 85 mm.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0025	RELE' 4 I-O	Relè 1A 12Vcc	€ 87,80
1FCC0026	RELE' 4/5 I-O	Relè 5A 12Vcc	€ 96,90



Protezione da extratensioni SOS 230, con tensioni di esercizio di 230Vca. In modulo a 2,5 posti per barra DIN. Il dispositivo è predisposto per l'installazione all'interno di quadri elettrici conformi alle normative vigenti. SOS 230 deve essere collegato all'impianto di terra utilizzando i morsetti appositi. Per ottenere il miglior risultato di protezione installare il dispositivo in prossimità delle apparecchiature da proteggere. L'efficacia sarà maggiore quanto minore sarà la resistenza dell'impianto di terra. SOS 230 è stato testato in base alla norma EN61000-4-5 secondo i livelli stabiliti dalla norma EN610000-6-1. Led di segnalazione ottica del dispositivo in servizio.

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FCC0027	SOS 230	Protezione extratensioni	€ 152,00

Scheda per centrale via radio **KOMBI-RX632**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RRIC0001	SCHD-KRX632	Scheda per centrale KOMBI-RX632	€ 440,00

Scheda per sirena via radio **BASE-KOMBI**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RRIC0003	SCHD-BAK	Scheda per sirena BRIO-KOMBI TOP	€ 288,00

Scheda per sirena via radio **BASE-KOMBI TOP**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1RRIC0004	SCHD-BAKT	Scheda per sirena BASE-KOMBI	€ 306,00

Schede per centrali via cavo **JUNIOR**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FRIC0001	SCHD-JKT200	Scheda per centrale JUNIOR-KT200	€ 228,00
1FRIC0002	SCHD-JKT500	Scheda per centrale JUNIOR-KT500	€ 238,00

Schede per centrali via cavo **MAJOR**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FRIC0003	SCHD-MK500K	Scheda per centrale MAJOR-K500K	€ 242,00
1FRIC0004	SCHD-MK1000	Scheda per centrale MAJOR-K1000	€ 290,00

Scheda per sirena via cavo **BRIO**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FRIC0005	SCHD-BR	Scheda per sirena BRIO	€ 135,00

Scheda per sirena via cavo **BRIO TOP**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FRIC0006	SCHD-BRT	Scheda per sirena BRIO TOP	€ 145,00

Scheda per sirena via cavo **BASE**

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
1FRIC0007	SCHD-BA	Scheda per sirena BASE	€ 129,00



Batteria PB 12V

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
BAT0001	BAT-PB-1.2-12	PB 1,2 Ah - 12V	Su richiesta
BAT0002	BAT-PB-2-12	PB 2 Ah - 12V	Su richiesta
BAT0003	BAT-PB7-12	PB 7 Ah - 12V	Su richiesta



Batteria al litio CR 2032 - 3V

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
BAT0004	BAT-CR2032-3V	CR 2032 - 3V Batteria al litio	€ 13,00



Batteria al litio ER14250H - 3.6V

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
BAT0005	BAT-ER14250H-3.6	ER14250H - 3.6V Batteria al litio	€ 13,40



Batteria al litio ER14250 - 3.6V

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
BAT0006	BAT-ER14250-3.6	Er14250 - 3.6V Batteria al litio	€ 13,00




Batteria al litio Tipo AA- 3.6V

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
BAT0007	BAT-AA-3.6	Tipo AA - 3.6V Batteria al litio	€ 8,90



Batteria doppia stilo 3.6V-5400mA Litio

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
BAT0010	BAT2-AA-3.6	Doppia stilo 3,6-5400mA Litio	€ 65,00



Batteria 0905 - 3V/9V 19Ah Alcaline cells

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
BAT0008	BAT-0905-3V/9V	0905 - 3V/9V 19Ah Alcaline cells	€ 69,00



Batteria 1502 - 7.5V 19Ah

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LISTINO
BAT0009	BAT-1502-7.5	1502 - 7.5V 19Ah	€ 50,00

PREZZI

I prezzi riportati su questo catalistino sono IVA esclusa (22%) e possono essere soggetti a variazioni senza alcun preavviso. Gli ordini già precedentemente effettuati non subiranno modifiche.

TEMPI DI CONSEGNA

L'evasione degli ordini avviene entro 15 giorni dalla nostra accettazione.
KROS TECHNIK S.r.l. non risponde di eventuali danni imputabili a ritardi di consegna.

RESA

La resa della merce si intende sempre franco fabbrica (San Cesareo - Roma).
Solamente per le spedizioni effettuate tramite vettori con noi convenzionati, la merce sarà assicurata per l'effettivo valore di fattura.

RESI MERCE

La merce resa deve essere consegnata in porto franco ed accompagnata da un'autorizzazione scritta, preventivamente concordata con il nostro personale.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere concordati al momento dell'ordine.
La merce rimane di proprietà KROS TECHNIK S.r.l. fino al totale pagamento da parte del cliente.
Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1462 del codice civile.

GARANZIA

La garanzia è di 5 anni dalla data impressa sul prodotto ed in tale periodo KROS TECHNIK S.r.l. si fa' carico di riparare o sostituire gratuitamente il materiale difettoso in caso di tempestiva denuncia dei vizi entro 8 giorni dalla consegna e in caso di riconosciuta difettosità del prodotto per causa imputabile a KROS TECHNIK S.r.l.

La garanzia non copre guasti dovuti all'imperizia del montaggio o quando il committente non sia in regola con i pagamenti. Non sono inoltre coperti da garanzia guasti imputabili ad atti vandalici, problemi di linea elettrica, corto circuiti, incendi, fulmini, agenti atmosferici in generale o altri eventi indipendenti da difetto intrinseco. La merce dovrà pervenire presso la sede di San Cesareo (Roma) in porto franco.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Essendo i nostri prodotti in costante evoluzione tecnologica le caratteristiche tecniche e costruttive possono subire variazioni.

ESONERO RESPONSABILITA'

Si esclude ogni responsabilità del produttore per qualsiasi danno diretto e indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

ORDINI

Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita.

FORO COMPETENTE

Le condizioni generali di vendita si intendono accettate dalla nostra clientela ad ogni evasione degli ordini commissionati. In caso di controversie si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Roma.

APPENDICE CODICI

CODICE	ARTICOLO	PAGINA	CODICE	ARTICOLO	PAGINA	CODICE	ARTICOLO	PAGINA
			1FAP0041	CCM3P-M	54	1FCC0032	ADTAXHSD	30+32
			1FAP0042	CCM5P-M	54	1FCC0033	ADTLIN	30+32
			1FAP0043	CCM43P	54	1FCC0034	ADTLIG	30+32
1ACC0010	PONT-RX-KOMBI 433	4	1FAP0044	CCM43P-M	54	1FCC0035	ADTLIGTS	30+32
1ACC0011	TD-MASK	7	1FAP0045	CRM7P-M	55	1FCC0036	ADTM	30+32
1ACC0012	SND-SL	6	1FAP0046	CRM8P-M	55	1FCC0037	ADMTT	30+32
1ACC0013	STC-230	37	1FAP0047	CRM10P-M	55	1FCC0038	ADTMXB	30+32
1ACC0014	SND-JUMBO	10+41+42	1FAP0048	CRM11P-M	55	1FCC0039	ADTGWCB	30+32
1ACC0015	SND-TRIAL	8+43	1FAP0049	CRM14P-M	56	1FCC0040	ADTGWCN	30+32
1ACC0016	ATC-001-TRIAL	8+43	1FAP0051	CRM17P-M	57	1FCC0041	ADTGWCT	30+32
1ACC0017	ATC-002-TRIAL	8+43	1FAP0052	CRM52P	57	1FCC0042	ADTGWSN	30+32
1ACC0018	SQD-SL	6	1FAP0053	CRM52P-M	57	1FCC0043	ADTGWSB	30+32
1ACC0019	SQD-JUMBO	10+41+42	1FAP0054	CRM54P	57	1FCC0044	ADTVIB	30+32
1AL0001	STZ350	50	1FAP0055	CRM54P-M	57	1FCC0045	ADTVPB	30+32
1AL0002	STZ500	50	1FAP0056	CRM6P-M	57	1FCC0046	ADTVPS	30+32
1AL0003	STZ850	50	1FAP0057	MAGNETE 140	58	1FCC0047	ADTVEN	30+32
1AL0004	STZ1250	50	1FAP0058	SI20P-M	58	1FCC0048	ADTVEB	30+32
1ALSW0001	KTA1,5-13	50	1FCA0001	KT-CV 2 BIA	60	1FCC0049	ADTVES	30+32
1ALSW0002	KTA26-13	50	1FCA0002	KT-CV 2+ BIA	60	1FCC0050	ADTVAB	30+32
1ALSW0003	KTA3,5-13	50	1FCA0003	KT-CV 4 BIA	60	1FCC0051	ADTVAN	30+32
1ALSW0004	KTA7-13	50	1FCA0004	KT-CV 6 BIA	60	1FCC0052	ADTAXHCC	30+32
1ALSW0005	KTA10-13	50	1FCA0005	KT-CV 8 BIA	60	1FCC0053	ADTVIN	30+32
1ALSW0006	KTA4-27	50	1FCA0006	KC-CV 2 BLU	60	1FCC0055	INS-JUNIOR	32
1ALSW0007	KTA8-27	50	1FCA0007	KC-CV 2+ BLU	60	1FCC0056	RS-UNV	3
1FAP0001	CCM1M	54	1FCA0008	KC-CV 4 BLU	60	1FCC0057	ADTLIV	30+32
1FAP0002	CCM2M	54	1FCA0009	KC-CV 6 BLU	60	1FCE0001	JUNIOR-KT200	31
1FAP0003	CCM3P	54	1FCA0010	KC-CV 8 BLU	60	1FCE0002	JUNIOR-KT500	31
1FAP0004	CBM4M	54	1FCA0011	KT-CV 475 BIA	60	1FCE0003	JUNIOR-KT500-K	31
1FAP0005	CCM5P	54	1FCC0001	UNI2000	61	1FCE0006	MAJOR-K500K	36
1FAP0006	CRM6P	57	1FCC0002	TM-SWT	61	1FCE0007	MAJOR-K1000K	36
1FAP0007	CRM7P	55	1FCC0003	CTRL BATT	61			
1FAP0008	CRM8P	55	1FCC0004	LINEATEL	61			
1FAP0009	CRM9M	55	1FCC0005	ST ID	61			
1FAP0010	CRM10P	55	1FCC0006	RELE' 1	62	1FCE0015	EASY 500 K	29
1FAP0011	CRM11P	55	1FCC0007	RELE' 1/5	62	1FCE0016	EASY 1000 K	29
1FAP0012	CRM12M	56	1FCC0008	RELE' 1-24	62	1FCE0017	EASY FOX 500	29
1FAP0013	CRM13P	56	1FCC0009	RELE' 1/5-24	62	1FCE0018	EASY FOX 1000	29
1FAP0014	CRM14P	56	1FCC0010	RELE' 2	62	1FCE0019	TAST-EASY	29
1FAP0015	CRM15P	56	1FCC0011	RELE' 2/8	62	1FCE0020	JUNIOR-KT300-K	31
1FAP0016	CBM16M	56	1FCC0012	RELE' 2-24	62			26
1FAP0017	CRM17P	57	1FCC0013	RELE' 2/8 - 24	62	1FCE0026	EXP 1000 EASY	29
1FAP0018	CBM18M	57	1FCC0014	RELE' F	62	1FIS0011	JUNIOR-TAST	33
1FAP0019	CBM19M	58	1FCC0015	RELE' F/5	62	1FIS0012	KEY1000	33+38
1FAP0020	SI20P	58	1FCC0016	RELE' F-24	62	1FIS0013	KEY 1	38
1FAP0021	SV21P	58	1FCC0017	RELE' F/5-24	62	1FIS0014	KEY 2	38
1FAP0022	SP22P	58	1FCC0018	RELE' 2 F	62	1FIS0016	KEYCARD	33+38
1FAP0023	CF23P	59	1FCC0019	RELE' 2 F/8	62			
1FAP0024	CF24P	59	1FCC0020	RELE' 2 F-24	62			
1FAP0025	SR25P	59	1FCC0021	RELE' 2 F/8-24	62	1FIS0092	INS-EASY	30
1FAP0026	CMA26P	59	1FCC0022	SUPPORT	63	1FIS0094	INS-MAJOR	37
1FAP0033	SDT100	59	1FCC0023	DIS-6-24	63	1FKIT0001	CUBO KIT 201 DT	34
1FAP0034	SI 1000	58	1FCC0024	DIS-6	63	1FKIT0002	CUBO KIT 203 IR	35
1FAP0035	CCM2M-NC-NA	54	1FCC0025	RELE' 4 I-O	63	1FKIT0003	CUBO KIT 202 DT	34
1FAP0036	CRM10P-NC-NA	55	1FCC0026	RELE' 4/5 I-O	63	1FKIT0004	CUBO KIT 204 IR	35
1FAP0037	CRM11P-NC-NA	55	1FCC0027	SOS 230	63	1FKIT0005	CUBO KIT 205 DT	34
1FAP0038	CRM15P-M	56	1FCC0028	ANT-GSM	52	1FKIT0006	CUBO KIT 206 IR	35
1FAP0039	CRM10P-NC-NA-M	55	1FCC0029	CV-GSM5	60			
1FAP0040	CRM11P-NC-NA-M	55	1FCC0031	ADTAXB	30+32			

CODICE	ARTICOLO	PAGINA	CODICE	ARTICOLO	PAGINA	CODICE	ARTICOLO	PAGINA
1FKY0003	SECURITYBOX-INC-G	33	1FSR0002	BRIO TOP	49	1RR40013	JUMBO-KOMBI-M-44	10
1FKY0004	SECURITYBOX-503-G	33	1FSR0003	BASE	49	1RR40014	STFW-JUMBO-B	10
1FKY0005	SECURITYBOX -INC-N	33	1FSR0006	ROOSTER	50	1RR40015	STFW-JUMBO-M	10
1FKY0006	SECURITYBOX-503-N	33	1FSR0007	ROOSTER-503	50	1RR40016	JUMBO-KOMBI-ATV-B-44	10
1FR40001	RADAR DT	40	1FTA0001	MAJOR-TAST	37	1RR40017	JUMBO-KOMBI-ATV-M-44	10
1FR40002	RADAR DT 100	40	1FTA0003	CNJ600	31	1RR40018	TRIAL300-40-RX-B	8
1FR40003	SL-100 B	40	1FTE0001	NORMAL 100GSM	52	1RR40019	TRIAL300-40-UNIV	11
1FR40004	IR 100	40	1FTE0002	SUPERQUAD 400GSM	52	1RR40020	TRIAL300-55-UNIV	11
1FR40007	SL-100 M	40	1FTE0003	SUPERBOX 400GSM-PSNT	52	1RR40021	TOP-RX65 M	7
1FR40009	JUMBO-B	41	1FTE0004	KT-TEL 404	52	1RR40022	TOP-RX65 N	7
1FR40010	JUMBO-M	41	1FTE0005	SUPERQUAD400GSM KOMBI	12	1RR40023	TOP-65 UNIV	11
1FR40011	STF-JUMBO-B	42	1RCC0001	KRX8-KOMBI	12	1RR40024	TOP-65 UNIV M	11
1FR40012	STF-JUMBO-M	42	1RCC0002	TX-KOMBI	3	1RR40025	TOP-65 UNIV N	11
1FR40028	SL-DT 2500 B	41	1RCC0004	TAST-KOMBI-RX	3	1RR40026	SL-DT-RX40 2500 B	6
1FR40029	SL-DT 2500 M	41	1RCC0005	CVRX-KOMBI-B	5	1RR40027	SL-DT-RX40 2500 M	6
1FR40030	SL-DT 2500 A	41	1RCC0006	CRX-KOMBI B	5	1RR40028	SL-DT-RX40 2500 N	6
1FR40031	SISMA-300-40-B	46	1RCC0007	CRX-KOMBI M	5	1RR40029	SL-DT-RX65 2500 B	6
1FR40032	SISMA-300-40-M	46	1RCC0033	TRX1-KOMBI	12	1RR40030	SL-DT-RX65 2500 M	6
1FR40033	SISMA-300-65-B	46	1RCC0036	SND-TRIX	9+44	1RR40031	SL-DT-RX65 2500 N	6
1FR40034	SISMA-300-65-M	46	1RCC0037	ATC-001	9+44	1RR40032	DUAL 200 - 40 RX	7
1FR40035	IR-CIVIL 12	45	1RCC0038	ATC-002	9+44	1RR40033	DUAL 200 - 55 RX	7
1FR40036	IR-CIVIL 12TC	45				1RR40034	DUAL 200 - 66-67 RX	7
1FR40037	IR-CIVIL 230	45	1RCC0040	CVRX-KOMBI-M	5	1RR40035	DUAL 200 - 40 RX A	7
1FR40038	IR-CIVIL 230TC	45				1RR40036	DUAL 200 - 55 RX A	7
1FR40042	DV-X 100	40				1RR40037	DUAL 200 - 66-67 RX A	7
1FR40043	DUAL 200 - 40 CV	42	1RCC0044	RS-KOMBI-UNV	3	1RR40038	TRIAL300-40-RX-A	8
1FR40044	DUAL 200 - 55 CV	42	1RCC0045	INS-KOMBI	3	1RR40039	TRIAL300-55-RX-A	8
1FR40045	DUAL 200 - 66-67 CV	42	1RCC0046	BAR-L1-60	47	1RR40040	TRIAL300-66-67-RX-A	8
1FR40046	DUAL 200 - 40 CV A	42	1RCC0047	BAR-L1-120	47	1RR40041	JUMBO-KOMBI-B-65	10
1FR40047	DUAL 200 - 55 CV A	42	1RCC0048	BAR-L1-180	47	1RR40042	JUMBO-KOMBI-M-65	10
1FR40048	DUAL 200 - 66-67 CV A	42	1RCC0049	BAR-L2-60	47	1RR40047	JUMBO-3-KOMBI-B-44	10
1FR50016	TRIX	44	1RCC0050	BAR-L2-120	47	1RR40048	JUMBO-3-KOMBI-M-44	10
1FR50017	TRIX HL	44	1RCC0051	BAR-L2-180	47	1RR40049	JUMBO-3-KOMBI-B-65	10
1FR50018	TRIX N	44	1RCE0001	KOMBI-RX632	2	1RR40050	JUMBO-3-KOMBI-M-65	10
1FR50019	SCAR100-2IR	47				1RR60009	TRIX KOMBI	9
1FR50020	SCAR200-3IR	47				1RR60010	TRIX UNIV	11
1FR50022	TRIX HL N	44				1RR60011	TRIX KOMBI HL	9
1FR60001	TOP2DT-65	41	1RKIT0001	CUBO-KIT-KOMBI-1000	20	1RR60012	TRIX KOMBI N	9
1FR60002	TRIAL300-55 CV	43	1RKIT0002	CUBO-KIT-KOMBI-1001	20	1RR60013	TRIX KOMBI HL N	9
1FR60003	TRIAL300-66-67 CV	43	1RKIT0003	KIT KOMBI-EASY-SL	15	1RR60014	TRIX UNIV N	11
1FR60004	TRIAL300-40 CV	43	1RKIT0004	KIT KOMBI-EASY-CRX	17	1RRIC0001	SCHD-KRX632	64
1FR60005	TOP2DT-65 M	41	1RKIT0005	KIT KOMBI-EASY-TOP	16	1RRIC0003	SCHD-BAK	64
1FR60006	TOP2DT-65 A	41	1RKIT0006	KIT KOMBI EASY TRIAL	13	1RRIC0004	SCHD-BAKT	64
1FR60007	JUMBO-2-B-44	42	1RKIT0007	KIT KOMBI EASY JUMBO	14	1RSR0003	BASE-KOMBI	4+23
1FR60008	JUMBO-2-M-44	42	1RKIT0008	CUBO-KIT-KOMBI 500	19	1RSR0005	ROOSTER KOMBI	4
1FR60009	JUMBO-2-B-65	42	1RKIT0009	CUBO-KIT-KOMBI 501	19	1RSR0007	BRIO BOX	50
1FR60010	JUMBO-2-M-65	42	1RKIT0010	CUBO-KIT-KOMBI 502	19	1RSR0008	BASR-KOMBI TOP	4+23
1FR60011	JUMBO-3-B-44	42						
1FR60012	JUMBO-3-M-44	42	1RKIT0018	KIT KOMBI EASY TRIX	18	BAT0001	BAT-PB-1,2-12	65
1FR60013	JUMBO-3-B-65	42				BAT0002	BAT-PB-2-12	65
1FR60014	JUMBO-3-M-65	42				BAT0003	BAT-PB-7-12	65
1FR60015	TRIAL300-40 CV N	43				BAT0004	BAT-CR2032-3V	65
1FR60016	TRIAL300-55 CV N	43	1RKY0001	SCH-KEY-KOMBI	3	BAT0005	BAT-ER14250H-3.6	65
1FR60017	TRIAL300-66-67 CV N	43	1RR40001	RADAR DT-RX	5	BAT0006	BAT-ER14250-3.6	65
1FRIC0001	SCHD-JKT200	64	1RR40002	IR100-RX	6	BAT0007	BAT-AA-3.6	65
1FRIC0002	SCHD-JKT500	64	1RR40005	SL-100RX B	6	BAT0008	BAT-0905-3V/9V	65
1FRIC0003	SCHD-MK500K	64	1RR40006	TOP-RX65	7	BAT0009	BAT-1502-7.5	65
1FRIC0004	SCHD-MK1000	64	1RR40007	TRIAL300-55-RX-B	8	BAT0010	BAT2-AA-3.6	65
1FRIC0005	SCHD-BR	64	1RR40008	TRIAL300-66-67-RX-B	8			
1FRIC0006	SCHD-BRT	64	1RR40009	TRIAL300-66-67-UNIV	11			
1FRIC0007	SCHD-BA	64	1RR40010	SL-100RX M	6			
1FSR0001	BRIO	49	1RR40012	JUMBO-KOMBI-B-44	10			

SISTEMI D'ALLARME COMPATTI PER BOX E GARAGE



codice 1FCE0027
ALARM BOX

€ 618,00

Sistema d'allarme via filo 2 zone per box o garage. Compreso inseritore per chiave transponder ad 1 modulo per serie civile + 2 chiavi transponder. Sirena antisabotaggio incorporata.

€ 896,00

codice 1FCE0029
ALARM BOX GSM

Sistema d'allarme via filo 2 zone per box o garage. Combinatore telefonico GSM e sirena antisabotaggio incorporati. Compreso inseritore per chiave transponder ad 1 modulo per serie civile + 2 chiavi transponder.



codice 1RCE0006
ALARM BOX RF

€ 693,00

Sistema d'allarme via radio 2 zone per box o garage. Sirena antisabotaggio incorporata. Compreso telecomando radio per inserimento e disinserimento allarme.



€ 971,00

codice 1RCE0007
ALARM BOX GSM RF

Sistema d'allarme via radio 2 zone per box o garage. Combinatore telefonico GSM e sirena antisabotaggio incorporati. Compreso telecomando radio per inserimento e disinserimento allarme.



€ 58,00

codice 1FIS0095
INS-BOX
Inseritore 1 modulo serie civile attacco keystone



€ 48,00

codice 1FAP0019
CBM19M
Contatto magnetico per basculante, in metallo



codice 1RCC0052
TX-BOX 02
Radiocomando 2 canali per sistemi "Alarm Box"

€ 78,80



codice 1FIS0012
KEY1000
Chiave elettronica transponder

€ 15,60





LA DIFFERENZA
É LA QUALITÀ



www.krostechnik.it

KROS TECHNIK s.r.l.

-  Via Maurizio Iaconelli 16 B, 00030 - San Cesareo (Roma)
-  Tel: +39 06 95595017 / +39 347 3214931 - Fax: +39 06 9587575
-  email: info@krostechnik.it
-  website: www.krostechnik.it

Seguici su:



YouTube

