MORSETTI DI COLLEGAMENTO CENTRALINA PARCHEGGIO

MORSETTO BUS B da collegare al morsetto BUS B del display (come da disegno)
MORSETTO BUS A da collegare al morsetto BUS A del display (come da disegno)
MORSETTO - GND Già collegato
MORSETTO + 12Vdc Già collegato
MORSETTO N. 1 Ingresso positivo 12Vdc per progressione conteggio
MORSETTO N. 3 Ingresso positivo 12Vdc per digressione conteggio
MORSETTO N. 6 Uscita relè 12Vdc per eventuale targa LIBERO (come da disegno)
MORSETTO N. 7 Uscita relè 12Vdc per eventuale targa COMPLETO (come da disegno)
MORSETTO N. 8 Centrale relè 12Vdc Già collegato

ISTRUZIONI D'USO

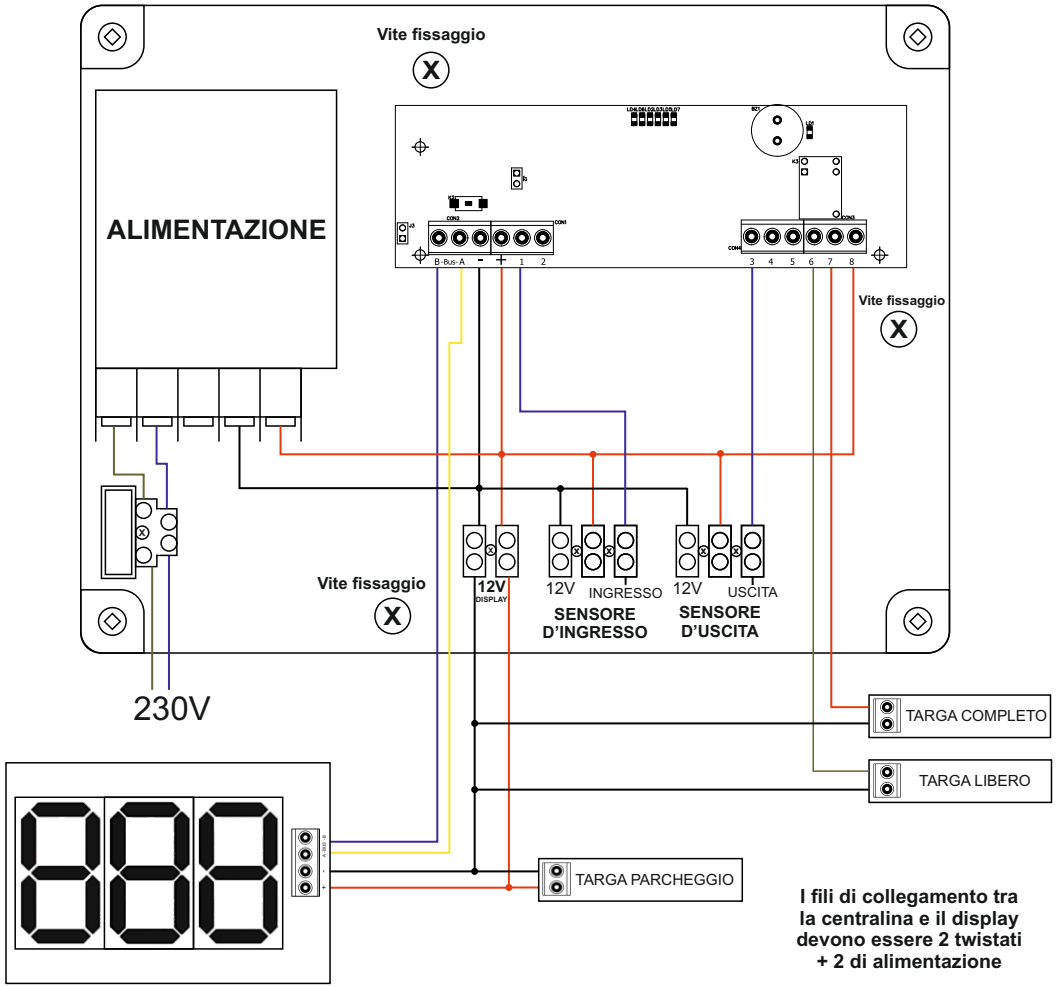

I fili di collegamento tra la centralina e il display devono essere 2 twistati + 2 di alimentazione

IMPORTANTE: l'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata solo da personale specializzato. I collegamenti elettrici ed il loro dimensionamento devono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti.
N.B. Prima di effettuare i collegamenti togliere l'alimentazione.

KT-CPG999

COD. 22PAR0097

KROS TECHNIK

CENTRALE GESTIONE 999 PARCHEGGI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centrale per la gestione dei parcheggi. La centrale è alimentata a 230V con batteria tampone che garantisce il funzionamento anche in assenza di tensione. IP55. Funzionamento tramite accessori di rilevamento come fotocellule o spire magnetiche. Disponibile per la gestione di 999 parcheggi. Il sistema essendo autoalimentato mantiene in memoria lo stato fino all'esaurimento dell'autonomia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione 12Vdc
Max assorbimento centralina 150mA
Ingresso per sensore d'entrata
Ingresso per sensore d'uscita
Uscita relè a scambio pulito max 1A 12Vdc
Buzzer di segnalazione
Programmazione numero di accessi
Uscita BUS per visualizzazione del numero con display

KROS TECHNIK

KROS TECHNIK s.r.l.
Via Maurizio Iaconelli, 16 D
00030 S. Cesareo - ROMA
Assistenza tecnica tel. 06/95595017 - 3473214931
Sito web: www.krostechnik.it E-mail: info@krostechnik.it